



Ahead of the Expected

2023 LG Smart Inverter ĐIỀU HÒA THƯƠNG MẠI CỤC BỘ



Bùi Hữu Ái (Mr.) / P: (+84) 090 717 5688 / E: huuai.bui@lge.com

LG ELECTRONICS VIỆT NAM

Hà Nội Tầng 35, Keangnam Landmark 72, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm - SĐT: 024 3934 5151
TP.HCM Tầng 10, Tòa nhà Sofic, 10 Mai Chí Thọ, Thủ Đức - Tel: 028 3925 6886
Đà Nẵng Tầng 9, Tòa nhà Indochina, số 74 Bạch Đằng - SĐT: 0236 3691 307
Nha Trang Tầng 7, Tòa nhà Nha Trang Building, số 42 đường Lê Thành Phương - SĐT: 0258 3813 468
Hạ Long Khu Liên kế TTTM Shophouse, Lô đất số D2-06, dự án Tổ hợp thương mại và giải trí Hạ Long Marine Plaza, phường Bãi Cháy - Tel: 02033900369
Hotline 18001503

www.lg.com/vn/business | www.lghvac.vn | www.partner.lge.com



ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM LG



LG Vietnam

* Lưu ý:
- Đây là thiết bị sử dụng công nghệ biến tần nên có thể sinh ra sóng hài. Nếu pháp luật số tại hoặc Chủ đầu tư yêu cầu cần triệt tiêu sóng hài tại công trình, vui lòng phối hợp với đơn vị thiết kế điện để thực hiện các biện pháp triệt tiêu sóng hài. Liên hệ với nhà cung cấp để có thêm thông tin chi tiết về đặc tính điện năng của sản phẩm điều hòa LG.
- Nhằm mục đích không ngừng cải tiến sản phẩm, LG có quyền thay đổi thông số kỹ thuật hoặc thiết kế mà không cần thông báo trước.





06 DÒNG SẢN PHẨM 04

07 TỔNG QUAN TÍNH NĂNG SẢN PHẨM 05

08 CÁC ƯU ĐIỂM CHÍNH CỦA ĐIỀU HÒA LG 06

THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG	06
HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ	07
TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG	08
TIN CẬY	09
ĐIỀU KHIỂN DỄ DÀNG	11

18 THÔNG SỐ KỸ THUẬT 14

ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG	14
ĐIỀU HÒA ẨM TRẦN CASSETTE 4 HƯỚNG THỔI	26
ĐIỀU HÒA ẨM TRẦN CASSETTE 1 HƯỚNG THỔI	36
ĐIỀU HÒA ẨM TRẦN CASSETTE TRÒN	42
ĐIỀU HÒA ẨM TRẦN NỔI ỚNG GIÓ	50
KÍCH THƯỚC DÀN NÓNG	62

ĐIỀU HÒA BIẾN TẦN TIÊU CHUẨN

ĐIỀU HÒA BIẾN TẦN TIÊU CHUẨN									
kBTu/h	Môi chất lạnh	ĐIỀU HÒA ẨM TRẦN CASSETTE			ĐIỀU HÒA TỦ ĐÚNG	ĐIỀU HÒA ẨM TRẦN NỔI ỚNG GIÓ		Dàn nóng (ODU)	
		4 hướng thổi	1 hướng thổi	Tròn		Áp suất tĩnh thấp	Áp suất tĩnh trung bình	1 pha	3 pha
9									
12									
18									
24									
30									
36									
47									
98									
160									
200									

※ Vui lòng tham khảo các trang Thông số kỹ thuật để biết thông tin chi tiết về Kết hợp dàn lạnh – dàn nóng.

● Có sẵn ○ Tham khảo mô tả × Không có sẵn

LOẠI		TIÊU CHUẨN			
Dàn nóng		ZUAA1 (1Ø)	ZUAB1 (1Ø)	ZUAC1 (1Ø)	ZUAD1 (1Ø) ZUAD3 (3Ø)
Tiết kiệm năng lượng	Máy nén BLDC & Động cơ quạt	●	●	●	●
	Khởi động tiết kiệm năng lượng	●	●	●	●
	Kiểm soát điện áp đỉnh	X	X	●	●
	Khóa chế độ	X	X	●	●
Môi trường thoải mái	Làm mát để chịu nhờ với cảm biến độ ẩm*	○	○	○	○
	Làm mát tĩnh ban đêm	X	X	●	●
	Làm mát liên tục	●	●	●	●
Hiệu suất & Tin cậy	Máy nén Twin Rotary	●	●	●	●
	Dàn trao đổi nhiệt Gold Fin	●	●	●	●
	Lắp đặt đường ống dài	●	●	●	●
Hệ thống điều khiển	ThinQ**	●	●	●	●
	Điều khiển dễ dàng - Easy Control (Kết nối PI-485)	X	●	●	●
	Mobile LGMV	●	●	●	●
	Thiết lập hàng tuần ***	○	○	○	○

*Yêu cầu có bộ điều khiển từ xa có dây PREMTB100 / PREMTBB10 (không áp dụng cho Dàn lạnh tủ đứng)
** Chỉ có sẵn cho modem Wi-Fi của LG, ngoài ra phải kết nối với dàn lạnh. (Liên hệ phòng kinh doanh để biết thêm chi tiết)
*** Tính năng thiết lập hàng tuần chỉ khả dụng với bộ điều khiển từ xa có dây.

Môi chất lạnh thân thiện với môi trường

R32 là môi chất làm lạnh thân thiện với môi trường, xếp loại môi chất lạnh "Go Green" hiệu suất cao.



Giảm hiện tượng nóng lên toàn cầu & suy giảm tầng ôzôn

Lượng môi chất làm lạnh R32 được sử dụng thấp hơn đáng kể so với môi chất làm lạnh R410A, nhờ đó giúp giảm nguy cơ ấm lên toàn cầu cũng như tốc độ suy giảm của tầng ôzôn. Bảng dưới đây trình bày kết quả nghiên cứu so sánh giữa các môi chất làm lạnh khác nhau.

	R410A	R32
Thành phần	Hỗn hợp R32 50% + R125 50%	R32 nguyên chất (không pha trộn)
GWP (Chỉ số làm nóng lên toàn cầu)	2087.5	675

Máy nén BLDC biến tần kép với công nghệ cải tiến

Đảm bảo sản phẩm an toàn và bền lâu với Máy nén BLDC biến tần kép tiên tiến.



Các bộ phận của Máy nén biến tần kép đã qua cải tiến, hứa hẹn tuổi thọ lâu bền hơn.

Tối ưu hóa dòng chảy

Giảm lượng dầu chảy vào bằng cách tăng chiều dài đường ống xả dầu, giúp giữ đủ dầu bên trong máy nén để tránh mài mòn máy nén.

Động cơ quấn dây tập trung

Diện tích đường dẫn dầu được cải thiện hơn 50% bằng cách tăng thêm diện tích khoang stator. Do đó, nhiệt lượng của động cơ giảm xuống, cải thiện chức năng làm mát của cuộn dây stato.



Tối ưu hóa lực hút

Giảm hao tổn khí hút và cải thiện khả năng tích dầu bằng cách tối ưu hóa đường hút.

Lớp phủ bề mặt

Lớp phủ bề mặt có đặc tính chống mài mòn vượt trội trên cánh gạt và trục quay.

Twin Rotary Rotor


Bù cho hiện tượng mất cân bằng giữa phần trên và phần dưới của rotor trong trục quay. Giảm rung và tiếng ồn. Tải trọng tối đa giảm 45% so với rotor đơn.

Máy nén biến tần kép




Máy nén thông thường so với Máy nén biến tần

Máy nén điều chỉnh công suất thông minh dựa trên các yếu tố môi trường xung quanh, mang lại vô vàn ưu điểm, trong đó có thể kể đến hiệu năng tiết kiệm năng lượng đáng cấp thế giới, cải thiện sự tiện nghi cũng như hiệu quả bền bỉ.

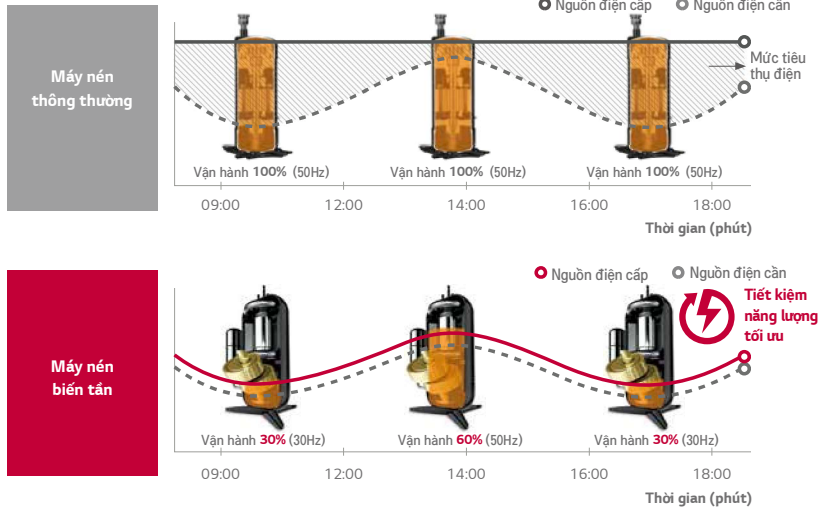

Biến tần thông minh

Nhờ công nghệ biến tần tiên tiến của LG, hệ số năng lượng EER đạt mức cao.

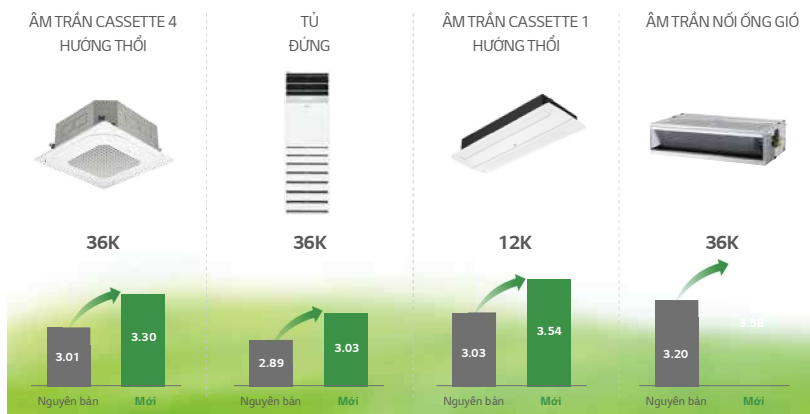


※ Hệ số EER thay đổi tùy theo công suất (kW) của từng sản phẩm

※ Công thức tính EER (Làm lạnh) = Công suất lạnh danh định (w) / Công suất đầu vào danh định (w)

Làm lạnh nhanh ở dải điện áp rộng

Điều hòa biến tần thông minh của LG có thể hoạt động ở dải điện áp rộng hơn so với loại thông thường.

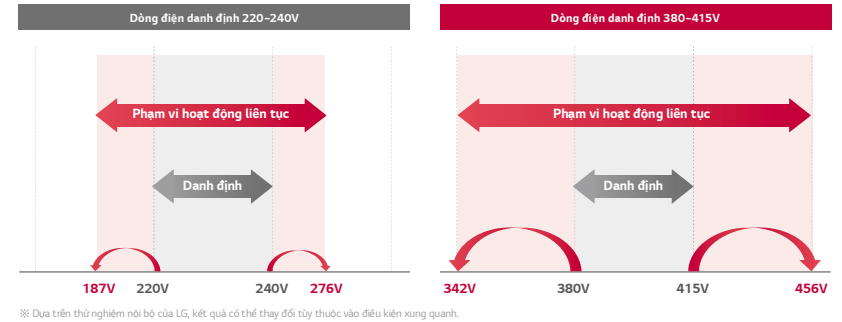

Bảo vệ điện áp

Thiết kế mạch của LG có thể giảm thiểu thiệt hại do rủi ro điện áp cao thấp bất thường.



Phạm vi nhiệt độ vận hành rộng (Nhiệt độ ngoài trời)

Sản phẩm có thể vận hành ở nhiệt độ ngoài trời trong khoảng từ -15°C đến 50°C.



※ Phạm vi hoạt động khác nhau tùy theo loại sản phẩm và công suất, vui lòng kiểm tra thông số kỹ thuật để biết thông tin chi tiết.


Gold Fin™

Lớp phủ Gold Fin™ có tác dụng bảo vệ bề mặt của dàn trao đổi nhiệt khỏi bị ăn mòn, nhờ đó kéo dài tuổi thọ của sản phẩm.

Cách hoạt động

Lớp bảo vệ hạn chế ăn mòn

Lớp phủ đặc biệt màu ánh vàng trên dàn trao đổi nhiệt giúp hạn chế ăn mòn, kéo dài tuổi thọ của thiết bị.

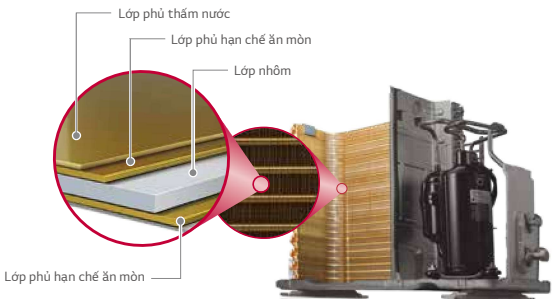

Kết quả kiểm tra

Cánh trao đổi nhiệt thường



Gold Fin™




* Kết quả thử nghiệm sau 360 giờ tiếp xúc với natri clorua.

ƯU ĐIỂM CỦA ĐIỀU HÒA LG

Điều khiển từ xa bằng Wi-Fi

Điều khiển máy điều hòa không khí của bạn bằng cách sử dụng các thiết bị thông minh như điện thoại thông minh nền tảng Android hoặc iOS và điều khiển bằng giọng nói thông qua trợ lý Google.

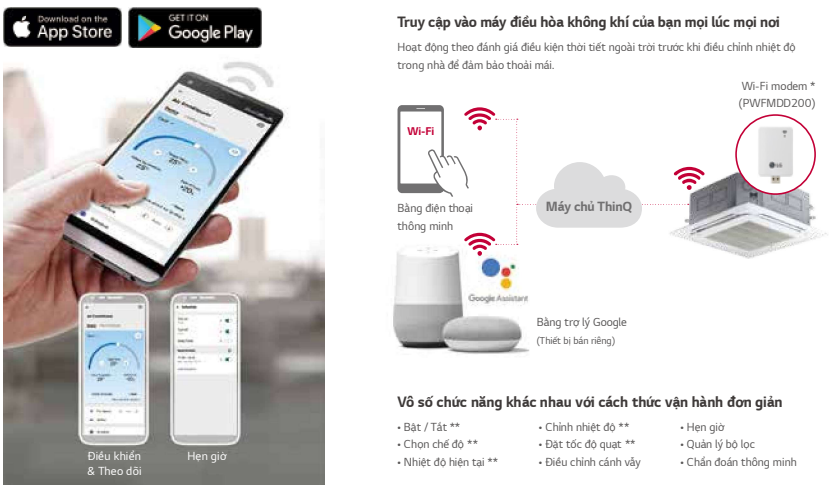


※ Tìm kiếm và tải xuống ứng dụng "ThinQ" trên Google Market hoặc App store.
* Lựa chọn trên yêu cầu sử dụng modem Wi-Fi (PWFMD200).

※ Đối với chính sách liên tục cải tiến Ứng dụng ThinQ, đặc điểm kỹ thuật, thiết kế và tính năng của chúng tôi có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Phần mềm LGMV cho điện thoại di động

LGMV (Chế độ xem giám sát) giúp các kỹ sư kiểm tra và giám sát máy điều hòa một cách dễ dàng

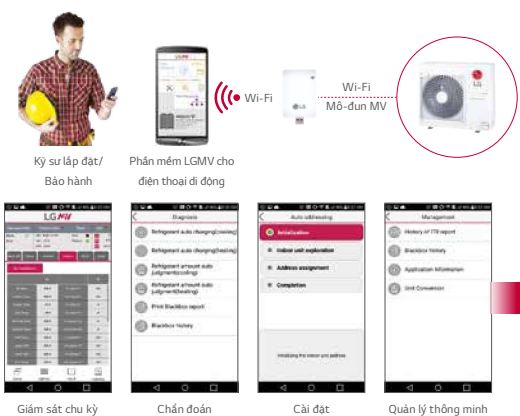

Chỉ báo lỗi

	Nội dung
01	Cảm biến nhiệt độ không khí trên dàn lạnh
02	Cảm biến nhiệt độ đường ống đầu vào trên dàn lạnh
03	Lỗi kết nối: Bộ điều khiển từ xa có dây ↔ Dàn lạnh


...

Kỹ thuật viên không chỉ có thể kiểm tra thông tin chu trình bằng sơ đồ & đồ thị mà còn dễ dàng kiểm tra tình trạng lỗi (Hướng dẫn khắc phục sự cố) và thực hiện ngay lập tức.

※ Tìm kiếm và tải xuống ứng dụng "Mobile LGMV" trên Google hoặc Apple store.
※ Lựa chọn này cần sử dụng modem Wi-Fi (PWFMD200).

Điều khiển dễ dàng - Easy Control (Bộ điều khiển trung tâm)

PI-485 là thiết bị cổng cho phép kết nối giữa Dàn nóng LG và bộ điều khiển trung tâm LG như ACP, AC Smart.

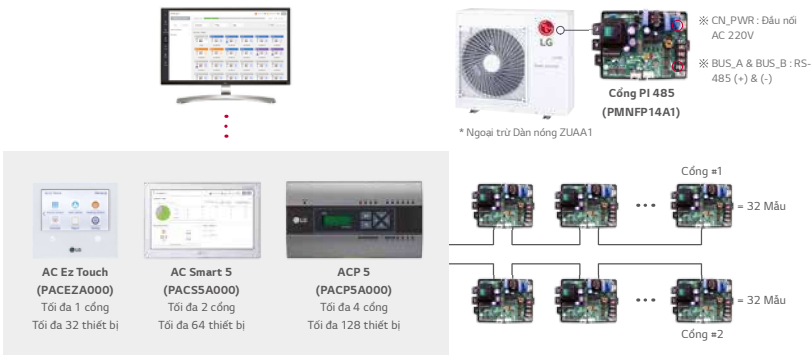

ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG



TÍNH NĂNG ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG



Thiết kế thời trang

Điều hòa tủ đứng mới của LG là lựa chọn nội thất lý tưởng cho không gian hiện đại trong văn phòng hoặc nhà hàng.



Luồng khí mạnh mẽ

Điều hòa tủ đứng mới của LG hoạt động rất hiệu quả ở những khu vực rộng lớn nhờ công suất làm lạnh mạnh mẽ. Tốc độ và lưu lượng gió đẩy uy lực, tạo ra luồng gió thổi xa được tới 20m từ máy điều hòa.

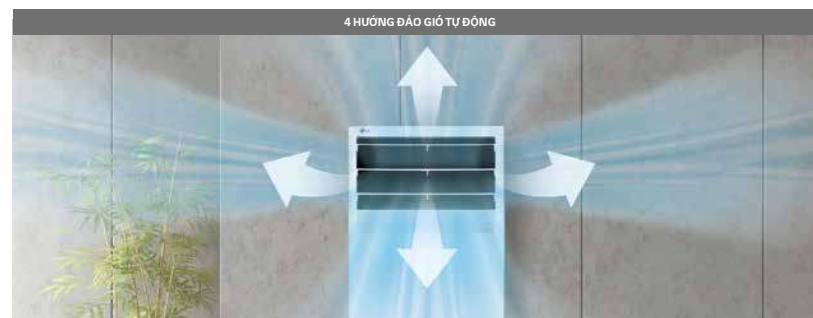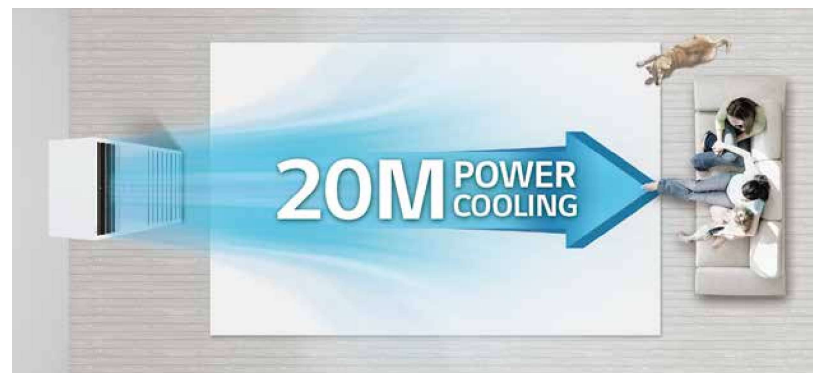

ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG

Làm lạnh hiệu quả

Chức năng làm lạnh nhanh điều chỉnh góc thổi gió tối ưu, nhờ đó đảm bảo năng suất làm lạnh nhanh chóng và mạnh mẽ hơn.

Chế độ làm lạnh nhanh dễ dàng



Làm lạnh xuống tới 18°C & Tốc độ quạt siêu cao


CHỈ CẦN 1 LẦN BẤM!

Chế độ Làm lạnh nhanh cho điều hòa tủ đứng

Ở chế độ làm lạnh nhanh, nhiệt độ mong muốn được cài đặt về mức 18°C và cánh vẫy ngang được cố định ở vị trí cao nhất.

※ Sản phẩm thực tế có thể khác với hình ảnh minh họa.

Phân phối lượng gió mạnh mẽ và đồng đều

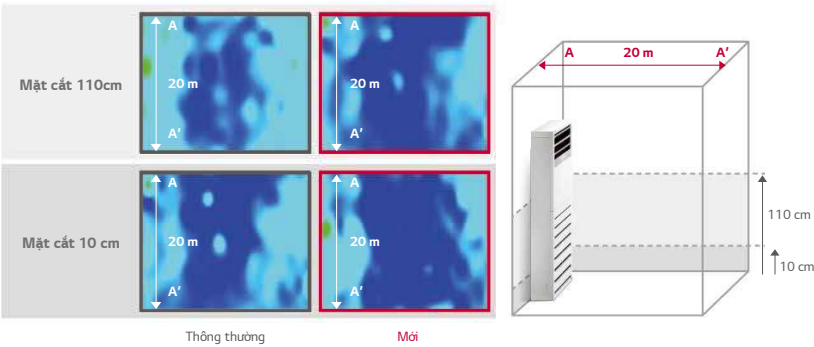

※ Dàn lạnh: 33°C → 24°C / Dàn nóng: 46°C



KẾT HỢP	Btu/h	24K	30K	36K	
Nguồn điện	V, Ø, Hz	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	
Công suất lạnh	Btu/h	Tối đa / Danh định / Tối thiểu	27,000 / 24,000 / 7,200	31,600 / 30,000 / 8,400	40,000 / 36,000 / 10,800
	kW	Tối đa / Danh định / Tối thiểu	7.91 / 7.03 / 2.11	9.26 / 8.79 / 2.46	11.71 / 10.54 / 3.15
Điện năng tiêu thụ	Danh định	kW	2.22	2.95	3.51
Dòng điện hoạt động	Danh định	A	10.1	13.4	16.0
EER	w/w	3.17	2.98	3.01	

DÀN LẠNH			ZPNQ24GS1A0	ZPNQ30GR5E0	ZPNQ36GR5A0
Nguồn điện	V, Ø, Hz		220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60
Kích thước	Thân máy	R X C X S mm	530 x 1,800 x 295	590 x 1,840 x 300	590 x 1,840 x 300
	Đóng gói	R X C X S mm	596 x 1,853 x 383	680 x 1,925 x 395	680 x 1,925 x 395
Khối lượng	Thân máy	kg	25.3	36	36
	Đóng gói	kg	31.6	43	43
Loại quạt			Quạt Turbo	Quạt Turbo	Quạt Turbo
Lưu lượng gió	SH / H / M / L	m³/phút	15.0 / 12.0 / - / 10.0	23.5 / 19.0 / 17.0 / 14.0	23.5 / 19.0 / 17.0 / 14.0
Động cơ quạt	Loại		BLDC	BLDC	BLDC
	Đầu ra	R x SL	104 x 1	104 x 1	104 x 1
Độ ồn	Làm lạnh	SH / H / M / L	45 / 43 / - / 41 dB(A)	52 / 47 / 44 / 41	52 / 47 / 44 / 41
	Ống lỏng	mm(inch)	Ø9.52 (3/8)	Ø9.52 (3/8)	Ø9.52 (3/8)
Ống kết nối	Ống khí	mm(inch)	Ø15.88 (5/8)	Ø15.88 (5/8)	Ø15.88 (5/8)
	Ống xả	(O.D. / I.D.)	mm	Ø20, Ø17 / Ø12.2	Ø20, Ø17 / Ø12.2

DÀN NÓNG		ZUAC1		ZUAC1		ZUAD1	
Nguồn điện		V, Ø, Hz		220-240, 1, 50/60		220-240, 1, 50/60	
Kích thước		R X C X S		mm		870 x 650 x 330	
Khối lượng tịnh		kg		41.5		41.5	
Máy nén		Loại		-		Twin Rotary	
		Loại động cơ		-		BLDC	
		Đầu ra động cơ		R x SL		1,500 x 1	
		Loại		-		R32	
Môi chất lạnh		Độ dài ống lỏng đã nạp sẵn gas		m		15	
		Lượng gas nạp thêm trên 1m ống		g/m		30	
		Loại		-		Axial	
Quạt		Lưu lượng gió		m³/phút x SL		50 x 1	
		Loại		BLDC		BLDC	
Động cơ quạt		Đầu ra		R x SL		85.0 x 1	
Độ ồn		Làm lạnh		Danh định		dB(A)	
		Ống lỏng		Đường kính ngoài		mm(inch)	
		Ống hơi		Đường kính ngoài		mm(inch)	
Chiều dài đường ống		Tối thiểu/Tối đa		m		5 / 50	
Chênh lệch độ cao tối đa		Dàn nóng - Dàn lạnh		Tối đa.		m	

ĐIỀU HÒA TỦ ĐỪNG



KẾT HỢP		Btu/h	36K	46,5K	46,5K
Nguồn điện		V, Ø, Hz	380-415, 3, 50/60	220-240, 1, 50/60	380-415, 3, 50/60
Công suất lạnh	Btu/h	Tối đa / Danh định / Tối thiểu	40,000 / 36,000 / 10,800	48,950 / 46,500 / 13,800	48,950 / 46,500 / 13,800
	kW	Tối đa / Danh định / Tối thiểu	11.71 / 10.54 / 3.15	14.33 / 13.61 / 4.05	14.33 / 13.61 / 4.05
Điện năng tiêu thụ	Danh định	kW	3.51	4.81	4.81
Dòng điện hoạt động	Danh định	A	4.9	21.9	6.7
EER		w/w	3.01	2.83	2.83

DÀN LẠNH			ZPNQ36LR5A0	ZPNQ48GT3A0	ZPNQ48LT3A0
Nguồn điện		V, Ø, Hz	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60
Kích thước	Thân máy	R X C X S mm	590 x 1,840 x 300	590 x 1,840 x 440	590 x 1,840 x 440
	Đóng gói	R X C X S mm	680 x 1,925 x 395	681 x 1,927 x 521	681 x 1,927 x 521
Khối lượng	Thân máy	kg	36	49	49
	Đóng gói	kg	43	57	57
Loại quạt			Quạt Turbo	Sirocco	Sirocco
Lưu lượng gió	SH / H / M / L	m³/phút	23.5 / 19.0 / 17.0 / 14.0	37.0 / 33.0 / 28.0 / 24.0	37.0 / 33.0 / 28.0 / 24.0
Động cơ quạt	Loại		BLDC	BLDC	BLDC
	Đầu ra	R x SL	104 x 1	224 x 1	224 x 1
Độ ồn	Làm lạnh	SH / H / M / L dB(A)	52 / 47 / 44 / 41	- / 51 / 49 / 47	- / 51 / 49 / 47
	Ống lỏng	mm(inch)	Ø9.52 (3/8)	Ø9.52 (3/8)	Ø9.52 (3/8)
Ống kết nối	Ống khí	mm(inch)	Ø15.88 (5/8)	Ø15.88 (5/8)	Ø15.88 (5/8)
	Ống xả	(O.D. / I.D.) mm	Ø20, Ø17 / Ø12.2	Ø20, Ø17 / Ø12.2	Ø20, Ø17 / Ø12.2

DÀN NÓNG			ZUAD3	ZUAD1	ZUAD3
Nguồn điện		V, Ø, Hz	380-415, 3, 50/60	220-240, 1, 50/60	380-415, 3, 50/60
Kích thước	R X C X S	mm	950 x 834 x 330	950 x 834 x 330	950 x 834 x 330
Khối lượng tịnh		kg	60.8	59.5	60.8
	Loại		Twin Rotary	Twin Rotary	Twin Rotary
Máy nén	Loại động cơ	-	BLDC	BLDC	BLDC
	Đầu ra động cơ	R x SL	4,000 x 1	4,000 x 1	4,000 x 1
Môi chất lạnh	Loại	-	R32	R32	R32
	Độ dài ống lỏng đã nạp sẵn gas	m	1.5	1.5	1.5
Quạt	Lượng gas nạp thêm trên 1m ống	g/m	40	40	40
	Loại	-	Axial	Axial	Axial
Động cơ quạt	Lưu lượng gió	m³/phút x SL	60 x 1	60 X 1	60 x 1
	Loại		BLDC	BLDC	BLDC
Độ ồn	Đầu ra	R x SL	124.0 x 1	124.0 X 1	124.0 x 1
	Làm lạnh	Danh định dB(A)	55	55	55
Ống kết nối	Môi chất lạnh	Đường kính ngoài mm(inch)	Ø9.52 (3/8)	Ø9.52 (3/8)	Ø9.52 (3/8)
	Khí ga	Đường kính ngoài mm(inch)	Ø15.88 (5/8)	Ø15.88 (5/8)	Ø15.88 (5/8)
Chiều dài đường ống	Tối thiểu/Tối đa	m	5 / 50	5 / 50	5 / 50
Chênh lệch độ cao tối đa	Dàn nóng - Dàn lạnh	Tối đa. m	30	30	30

ĐIỀU HÒA TỦ ĐỪNG



KẾT HỢP		Btu/h	98K	160K	200K
Nguồn điện		V, Ø, Hz	380-415, 3, 50/60	380-415, 3, 50/60	380-415, 3, 50/60
Công suất lạnh	Btu/h	Tối đa / Danh định / Tối thiểu	- / 98,000 / 49,000	- / 160,000 / 64,200	- / 200,000 / 79,900
	kW	Tối đa / Danh định / Tối thiểu	- / 28.7 / 14.3	- / 46.9 / 18.8	- / 58.6 / 23.4
Điện năng tiêu thụ	Danh định	kW	11.5	16.1	21
Dòng điện hoạt động	Danh định	A	19.5	22	28.2
EER		w/w	2.50	2.91	2.79

DÀN LẠNH			APNQ100LFA0	APNQ150LNA0	APNQ200LNA0
Nguồn điện		V, Ø, Hz	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60
Kích thước	Thân máy	R X C X S mm	1,050 x 1,880 x 495	1,558 x 1,920 x 700	1,558 x 1,920 x 700
	Đóng gói	R X C X S mm	-	-	-
Khối lượng	Thân máy	kg	103	237	237
	Đóng gói	kg	-	-	-
Loại quạt			Sirocco	Sirocco	Sirocco
Lưu lượng gió	SH / H / M / L	m³/phút	68 / 61 / - / 50	- / 120 / - / 95	- / 130 / - / 95
Động cơ quạt	Loại		BLDC	BLDC	BLDC
	Đầu ra	R x SL	900 x 1	750 x 2	750 x 2
Độ ồn	Làm lạnh	SH / H / M / L dB(A)	58 / 55 / - / 51	- / 64 / - / 57	- / 65 / - / 57
	Ống lỏng	mm(inch)	Ø9.52 (3/8)	Ø15.88 (5/8)	Ø15.88 (5/8)
Ống kết nối	Ống khí	mm(inch)	Ø22.2 (7/8)	Ø28.58 (1-1/8)	Ø28.58 (1-1/8)
	Ống xả	(O.D. / I.D.) mm	Ø32 / Ø25	Ø21.0 / Ø17.0	Ø21.0 / Ø17.0





DÀN NÓNG			APUQ100LFA0	APUQ150LNA0	APUQ200LNA0
Nguồn điện		V, Ø, Hz	380-415, 3, 50/60	380-415, 3, 50/60	380-415, 3, 50/60
Kích thước	R X C X S	mm	1,090 x 1,625 x 380	1,240 x 1,680 x 760	1,240 x 1,680 x 760
Khối lượng tịnh		kg	143	270	270
	Loại	-	Cuộn	Động cơ kín	Động cơ kín
Máy nén	Loại động cơ	-	BLDC	BLDC	BLDC
	Đầu ra động cơ	R x SL	4,241 x 1	4,200 x 2	4,200 x 2
Môi chất lạnh	Loại	-	R410A	R410A	R410A
	Độ dài ống lỏng đã nạp sẵn gas	m	5	5	5
Quạt	Lượng gas nạp thêm trên 1m ống	g/m	61	150	150
	Loại	-	Cánh vẩy	Cánh vẩy	Cánh vẩy
Động cơ quạt	Lưu lượng gió	m³/phút x SL	190 x 2	290	290
	Loại		BLDC	BLDC	BLDC
Độ ồn	Đầu ra	R x SL	250 x 2	900 x 2	900 x 2
	Làm lạnh	Danh định dB(A)	60	64	65
Ống kết nối	Lỏng	Đường kính ngoài mm(inch)	Ø9.52 (3/8)	Ø15.88 (5/8)	Ø15.88 (5/8)
	Khí	Đường kính ngoài mm(inch)	Ø22.2 (7/8)	Ø28.58 (1-1/8)	Ø28.58 (1-1/8)
Chiều dài đường ống	Tối thiểu/Tối đa	m	5 / 50	- / 50	- / 50
Chênh lệch độ cao tối đa	Dàn nóng - Dàn lạnh	Tối đa. m	30	30	30

ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG

ZPNQ24GS1A0

(Đơn vị : mm)





	TÊN BỘ PHẬN
1	Tấm lưới của gió hồi
2	Cửa gió ra
3	Vị trí lắp ống
4	Vị trí lắp dây điện
5	Vị trí lắp ống xả
6	Mắt nhận tín hiệu của bộ điều khiển từ xa

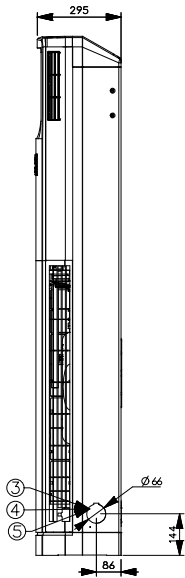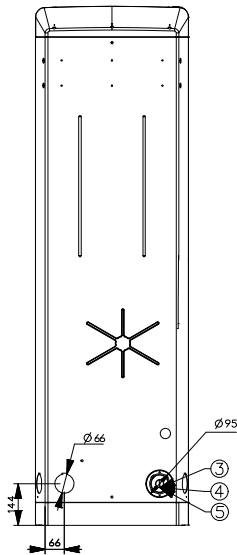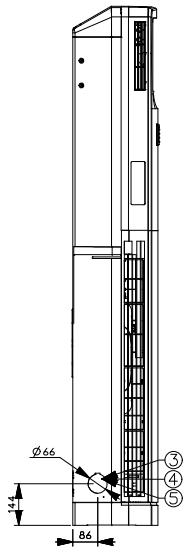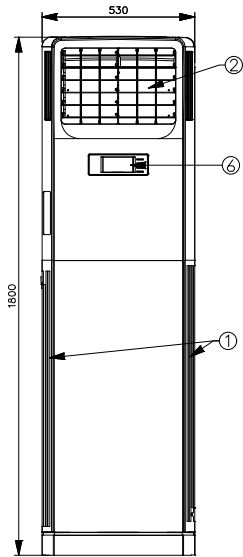

ZPNQ30GR5E0 / ZPNQ36GR5A0 / ZPNQ36LR5A0

(Đơn vị : mm)

	TÊN BỘ PHẬN
1	Tấm lưới của gió hồi
2	Cửa gió ra
3	Vị trí lắp ống
4	Vị trí lắp dây điện
5	Vị trí lắp ống xả
6	Mắt nhận tín hiệu của bộ điều khiển từ xa

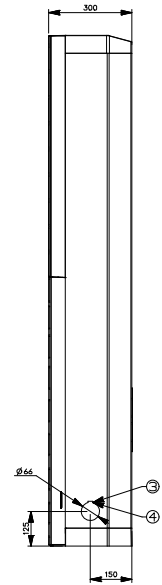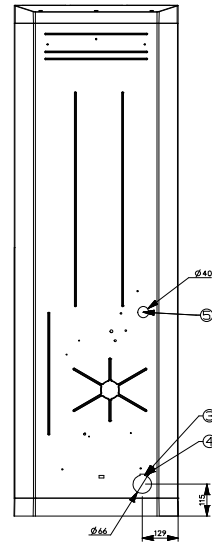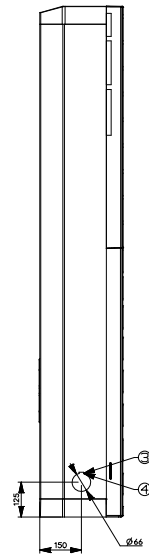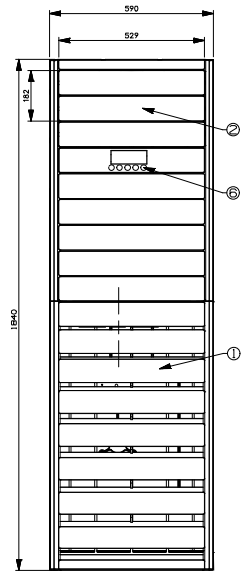


ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG

ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG


ZPNQ48GT3A0 / ZPNQ48LT3A0

(Đơn vị : mm)

	TÊN BỘ PHẬN
1	Tấm lưới của gió hồi
2	Cửa gió ra
3	Vị trí lắp ống
4	Vị trí lắp dây điện
5	Vị trí lắp ống xả
6	Mắt nhận tín hiệu của bộ điều khiển từ xa

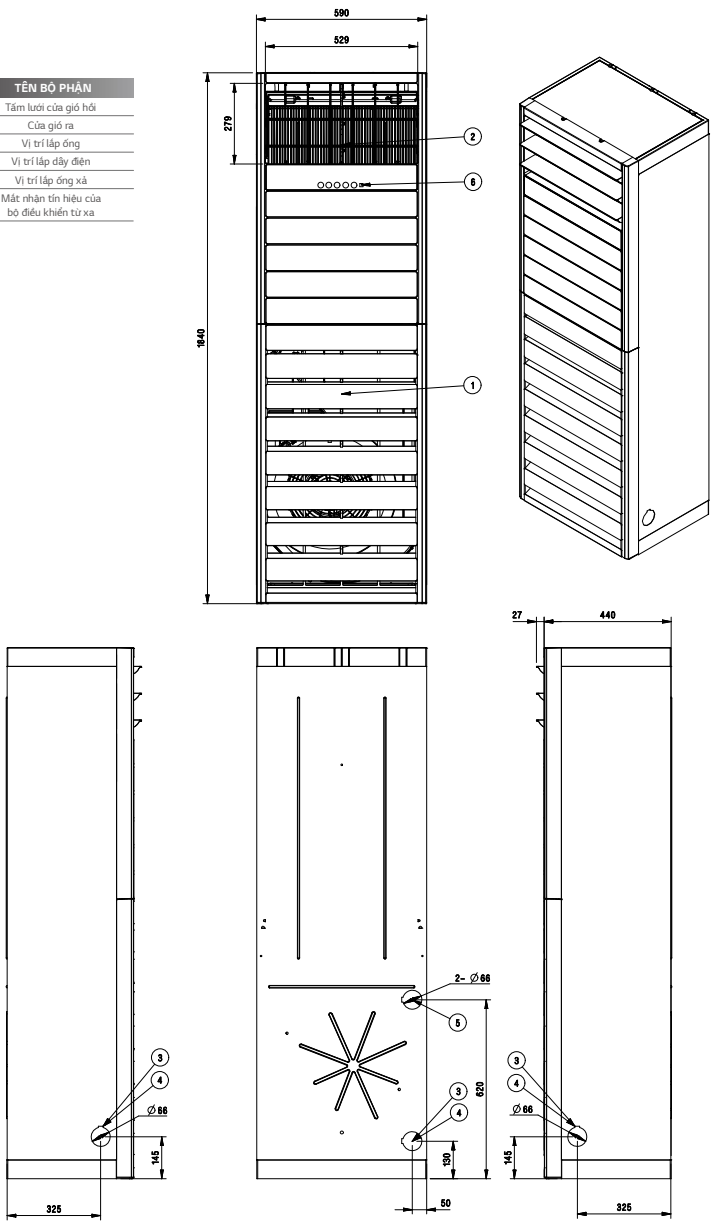

APNQ100LFA0

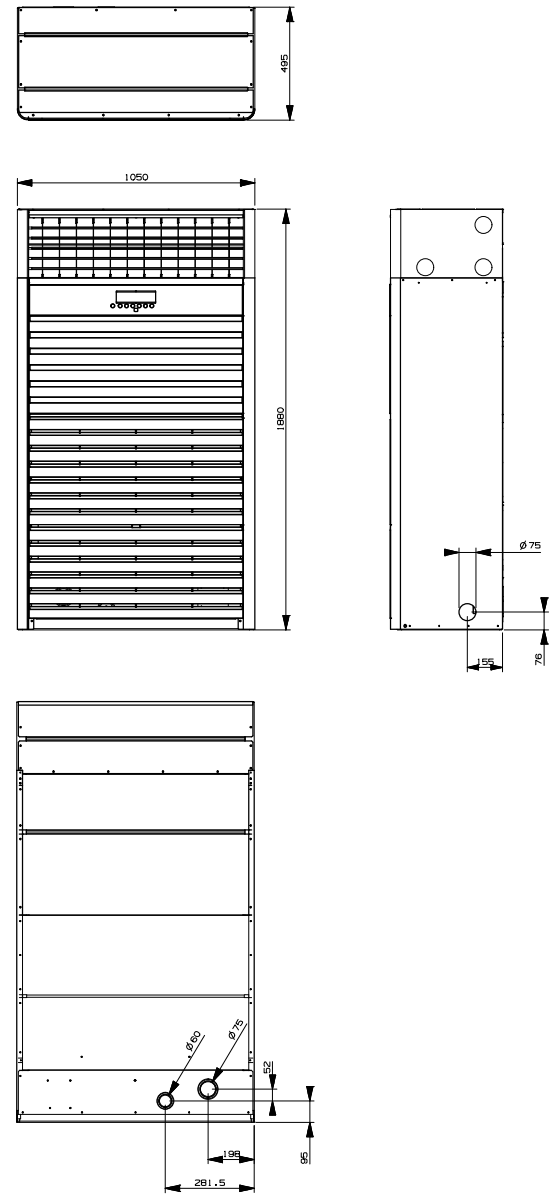


ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG

APNQ150LNA0 / APNQ200LNA0

(Đơn vị : mm)

	TÊN BỘ PHẬN
1	Đầu nối ống khí
2	Đầu nối ống lỏng
3	Cửa xả nước
4	Tấm lưới của gió hồi
5	Cửa gió ra

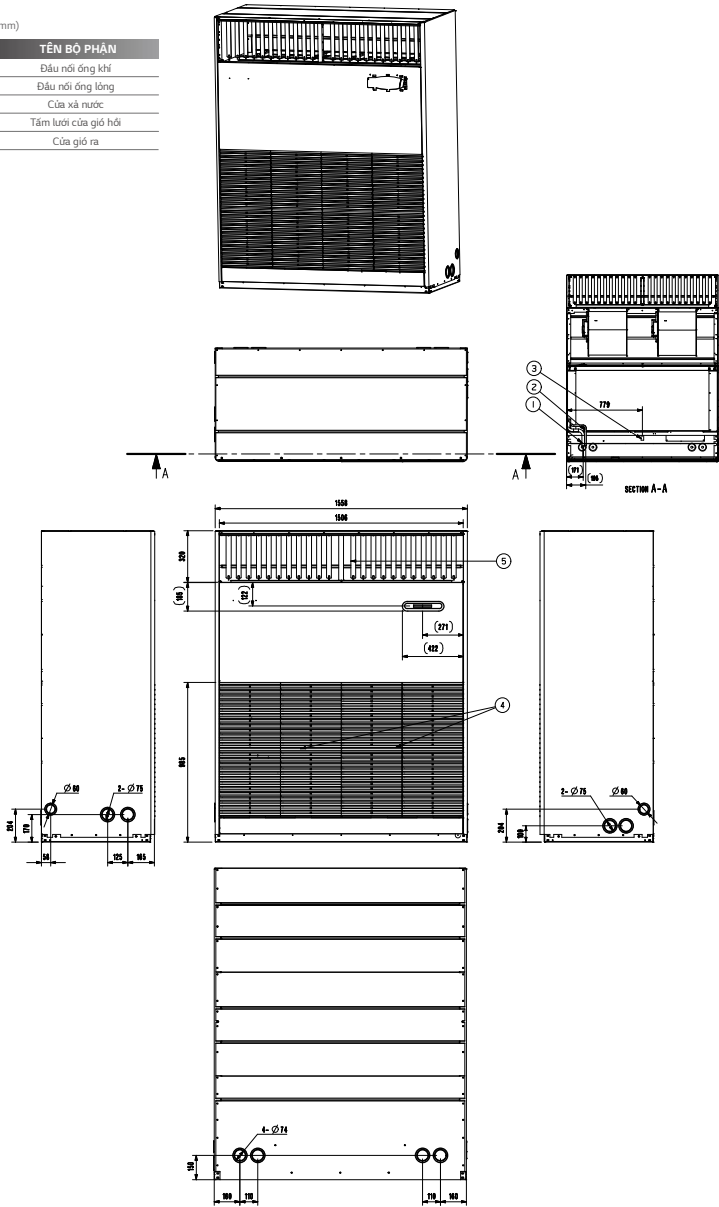


ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE 4 HƯỚNG THỔI



TÍNH NĂNG ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE 4 HƯỚNG THỔI

Chức năng lọc không khí thuận tiện và mạnh mẽ

Thiết bị có chức năng lọc không khí kèm theo bộ lọc để dễ dàng tháo rời để bảo trì.

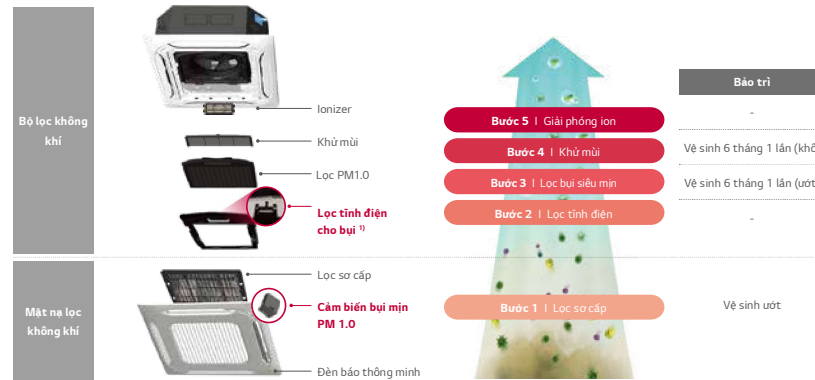


1) Cơ chế tích điện cho bụi là do tĩnh điện trong không khí.

* Cảm biến Mặt nạ lọc không khí (PT-MPGWO) kèm theo Bộ lọc không khí (PTAHMPO) và Điều khiển từ xa có dây (PREMTB100) – Phụ kiện tùy chọn

Công nghệ lọc khí

Trải qua 5 bước trong quy trình làm sạch không khí loại bỏ bụi siêu mịn, mùi khó chịu và vi khuẩn để đảm bảo một môi trường sống trong sạch, và lành mạnh.

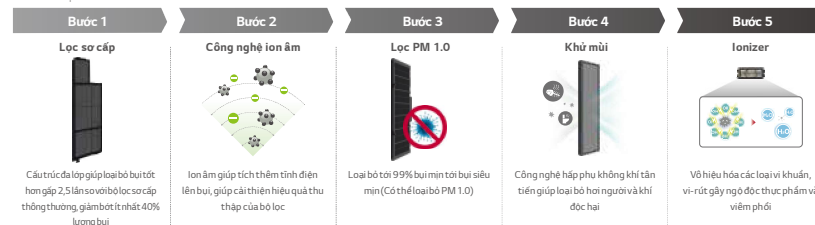

Chứng nhận CAC?

Các sản phẩm điều hòa LG đều đã qua kiểm định nghiêm ngặt và được Hiệp hội làm sạch không khí Hàn Quốc cấp chứng nhận sản phẩm uy tín với người tiêu dùng.




Nhiều phương án xem trạng thái Lọc không khí

Sản phẩm tích hợp Wi-Fi để có thể dễ dàng điều khiển dàn lạnh, cũng như hiển thị trạng thái Lọc không khí mọi lúc, mọi nơi.

Đèn báo thông minh

Quan sát chất lượng không khí trong nhà ngay trong thời gian thực




Điều khiển từ xa

Hiện thị chất lượng không khí và nồng độ bụi mịn



Thiết bị di động


Theo dõi và kiểm soát trạng thái không khí thật dễ dàng, đơn giản thông qua ứng dụng di động



ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE 4 HƯỚNG THỔI

Hệ thống tự nhận biết Bật / Tắt khi có người dùng

Cảm biến có khả năng phát hiện mỗi khi có người xung quanh, nhờ đó bật / tắt để tiết kiệm năng lượng tối đa.

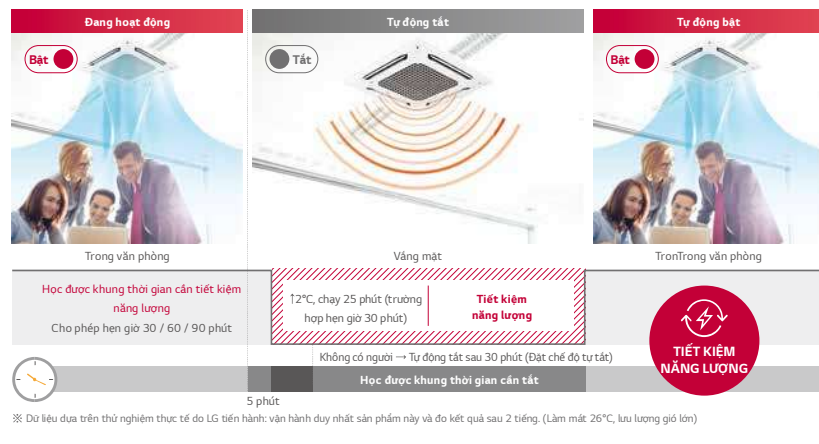

Cảm biến phát hiện người dùng & Cảm biến độ ẩm



Kiểm soát luồng khí thổi độc lập

Nhờ có tới 4 động cơ riêng biệt cho tính năng điều khiển cánh vảy, giờ đây bạn có thể điều khiển độc lập cho cả 4 cánh vảy. Khả năng điều khiển độc lập mang lại sự thoải mái tối ưu cho mỗi người dùng. Mỗi cánh có khả năng xử lý góc nghiêng trong khoảng từ 20° - 70°.


Luồng khí thổi gián tiếp

Luồng khí thổi trực tiếp



Chế độ Trần cao (High Ceiling)

Ở chế độ gió lưu lượng lớn, điều hòa có thể làm mát từ độ cao 4,2 m. (@0,5ms)

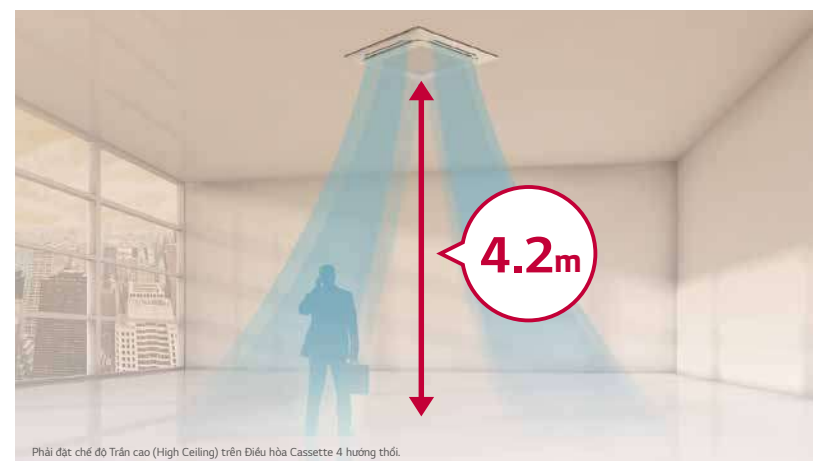


Phải đặt chế độ Trần cao (High Ceiling) trên Điều hòa Cassette 4 hướng thổi.

Dễ dàng lắp đặt mặt nạ


Thiết kế 4 góc dễ tháo lắp cho phép bạn dễ dàng điều chỉnh giá treo trong quá trình lắp đặt, đồng thời để kiểm tra rò rỉ trong đường ống xả. Ngoài ra, nhờ thiết kế mặt nạ kiểu nút bấm mà việc lắp mặt nạ vào thân máy trở nên dễ dàng hơn.

Thiết kế 4 góc dễ tháo lắp

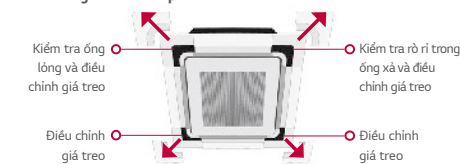


Kiểm tra rò rỉ ống xả

Điều chỉnh giá treo

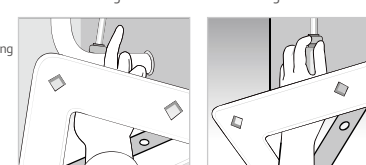

Nhờ thiết kế mặt nạ kiểu nút bấm mà việc lắp tấm mặt nạ vào Thân máy trở nên dễ dàng hơn.

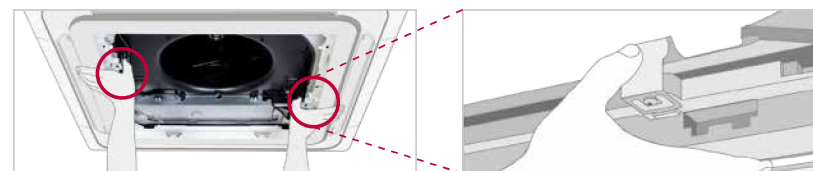



KẾT HOP			Btu/h	18K	24K	32K	36K
Nguồn điện	V, Ø, Hz		220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60
	Btu/h	Tối đa / Danh định / Tối thiểu	20,500 / 18,000 / 5,400	26,200 / 24,000 / 7,200	33,700 / 32,000 / 15,000	40,000 / 36,000 / 10,800	
Công suất lạnh	Tối đa / Danh định / Tối thiểu		6.01 / 5.27 / 1.58	7.68 / 7.03 / 2.11	9.87 / 9.37 / 4.4	11.71 / 10.54 / 3.15	
	kW						
Điện năng tiêu thụ	Danh định	kW	1.43	2.11	3.05	3.20	
Dòng điện hoạt động	Danh định	A	6.5	9.6	13.9	14.6	
EER		w/w	3.69	3.33	3.07	3.30	

DÀN LẠNH			ZTNQ18GPLAO	ZTNQ24GPLAO	ZTNQ30GNLEO	ZTNQ36GNLAO
Nguồn điện	V, Ø, Hz		220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60
	Thân máy	R X C X S	mm	840 x 204 x 840	840 x 204 x 840	840 x 246 x 840
Kích thước	Đóng gói		mm	922 x 276 x 917	922 x 276 x 917	922 x 318 x 917
	Thân máy		kg	19.5	25	25
Khối lượng	Đóng gói		kg	23.5	27.2	27.2
	Loại quạt		Quạt Turbo	Quạt Turbo	Quạt Turbo	Quạt Turbo
Lưu lượng gió	SH / H / M / L		m³/phút	- / 17.0 / 15.0 / 13.0	- / 25.0 / 22.0 / 19.0	- / 25.0 / 22.0 / 19.0
	Loại		BLDC	BLDC	BLDC	BLDC
Động cơ quạt	Đầu ra		R x SL	50.3 x 1	124 x 1	124 x 1
	Làm lạnh	SH / H / M / L	dB(A)	- / 40 / 36 / 33	- / 45 / 41 / 37	- / 45 / 41 / 37
Ống kết nối	Ống lỏng	mm(inch)	Ø6.35 (1/4)	Ø9.52 (3/8)	Ø9.52 (3/8)	Ø9.52 (3/8)
	Ống hơi	mm(inch)	Ø12.7 (1/2)	Ø15.88 (5/8)	Ø15.88 (5/8)	Ø15.88 (5/8)
	Ống xả	(O.D. / I.D.)	Ø32 (1-1/4) / Ø25 (31/32)	Ø32 (1-1/4) / Ø25 (31/32)	Ø32 (1-1/4) / Ø25 (31/32)	Ø32 (1-1/4) / Ø25 (31/32)
	Mã sản phẩm		PT-MCHW0	PT-MCHW0	PT-MCHW0	PT-MCHW0
Mặt nạ trang trí*	Màu vỏ máy		Trắng	Trắng	Trắng	Trắng
	Kích thước	R X C X S	mm	950 x 35 x 950	950 x 35 x 950	950 x 35 x 950
	Khối lượng tịnh	kg	6.3	6.3	6.3	6.3

* Để sử dụng chức năng lọc không khí cần có Mặt nạ lọc không khí (PT-MPGW0), kèm theo Bộ lọc không khí (PTAHMPO) và Điều khiển từ xa có dây (PREMTB100) / Toàn bộ các sản phẩm này là tùy chọn

DÀN NÓNG			ZUAB1	ZUAC1	ZUAC1	ZUAD1
Nguồn điện	V, Ø, Hz		220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60
	Kích thước	R X C X S	mm	770 x 545 x 288	870 x 650 x 330	870 x 650 x 330
Khối lượng tịnh			kg	30.9	41.5	59.5
	Loại		-	Twin Rotary	Twin Rotary	Twin Rotary
Máy nén	Loại động cơ		-	BLDC	BLDC	BLDC
	Đầu ra động cơ	R x SL	1,500 x 1	1,500 x 1	1,500 x 1	4,000 x 1
Môi chất lạnh	Loại		-	R32	R32	R32
	Độ dài ống lỏng đã nạp sẵn gas	m	15	15	15	15
	Lượng gas nạp thêm trên 1m ống	g/m	15	30	30	40
	Loại		-	Axial	Axial	Axia
Quạt	Lưu lượng gió		m³/phút x SL	50 x 1	50 x 1	60 x 1
	Loại		BLDC	BLDC	BLDC	BLDC
Động cơ quạt	Đầu ra		R x SL	43.0 x 1	85.0 x 1	124.0 x 1
	Làm lạnh	Danh định	dB(A)	51	53	55
Độ ồn	Môi chất lạnh	Đường kính ngoài	mm(inch)	Ø6.35 (1/4)	Ø9.52 (3/8)	Ø9.52 (3/8)
	Khí ga	Đường kính ngoài	mm(inch)	Ø12.7 (1/2)	Ø15.88 (5/8)	Ø15.88 (5/8)
Chiều dài đường ống	Tối thiểu/Tối đa	m	5 / 30	5 / 50	5 / 50	5 / 50
Chênh lệch độ cao tối đa	Dàn nóng - Dàn lạnh	Tối đa.	m	20	30	30



KẾT HOP			Btu/h	36K	46,5K	46,5K
Nguồn điện	V, Ø, Hz		380-415, 3, 50/60	220-240, 1, 50/60	380-415, 3, 50/60	
	Btu/h	Tối đa / Danh định / Tối thiểu	40,000 / 36,000 / 10,800	48,950 / 46,500 / 13,800	48,950 / 46,500 / 13,800	
Công suất lạnh	Tối đa / Danh định / Tối thiểu		11.71 / 10.54 / 3.15	14.33 / 13.61 / 4.05	14.33 / 13.61 / 4.05	
	kW					
Điện năng tiêu thụ	Danh định	kW	3.20	4.63	4.63	
Dòng điện hoạt động	Danh định	A	4.5	21.1	6.5	
EER		w/w	3.30	2.94	2.94	

DÀN LẠNH			ZTNQ36GNLAO	ZTNQ48GMLAO	ZTNQ48LMLAO
Nguồn điện	V, Ø, Hz		220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60
	Thân máy	R X C X S	mm	840 x 246 x 840	840 x 288 x 840
Kích thước	Đóng gói		mm	922 x 318 x 917	922 x 360 x 917
	Thân máy		kg	25	26
Khối lượng	Đóng gói		kg	27.2	31
	Loại quạt		Quạt Turbo	Quạt Turbo	Quạt Turbo
Lưu lượng gió	SH / H / M / L		m³/phút	- / 25.0 / 22.0 / 19.0	- / 32.0 / 30.0 / 28.0
	Loại		BLDC	BLDC	BLDC
Động cơ quạt	Đầu ra		R x SL	124 x 1	124 x 1
	Làm lạnh	SH / H / M / L	dB(A)	- / 45 / 41 / 37	- / 44 / 42 / 40
Ống kết nối	Ống lỏng	mm(inch)	Ø9.52 (3/8)	Ø9.52 (3/8)	Ø9.52 (3/8)
	Ống hơi	mm(inch)	Ø15.88 (5/8)	Ø15.88 (5/8)	Ø15.88 (5/8)
	Ống xả	(O.D. / I.D.)	Ø32 (1-1/4) / Ø25 (31/32)	Ø32 (1-1/4) / Ø25 (31/32)	Ø32 (1-1/4) / Ø25 (31/32)
	Mã sản phẩm		PT-MCHW0	PT-MCHW0	PT-MCHW0
Mặt nạ trang trí*	Màu vỏ máy		Trắng	Trắng	Trắng
	Kích thước	R X C X S	mm	950 x 35 x 950	950 x 35 x 950
	Khối lượng tịnh	kg	6.3	6.3	6.3

* Để sử dụng chức năng lọc không khí cần có Mặt nạ lọc không khí (PT-MPGW0), kèm theo Bộ lọc không khí (PTAHMPO) và Điều khiển từ xa có dây (PREMTB100) / Toàn bộ các sản phẩm này là tùy chọn



DÀN NÓNG			ZUAD3	ZUAD1	ZUAD3
Nguồn điện	V, Ø, Hz		380-415, 3, 50/60	220-240, 1, 50/60	380-415, 3, 50/60
	Kích thước	R X C X S	mm	950 x 834 x 330	950 x 834 x 330
Khối lượng tịnh			kg	60.8	60.8
	Loại		-	Twin Rotary	Twin Rotary
Máy nén	Loại động cơ		-	BLDC	BLDC
	Đầu ra động cơ	R x SL	4,000 x 1	4,000 x 1	4,000 x 1
Môi chất lạnh	Loại		-	R32	R32
	Độ dài ống lỏng đã nạp sẵn gas	m	15	15	15
	Lượng gas nạp thêm trên 1m ống	g/m	40	40	40
	Loại		-	Axial	Axial Fan
Quạt	Lưu lượng gió		m³/phút x SL	60 x 1	60 x 1
	Loại		BLDC	BLDC	BLDC
Động cơ quạt	Đầu ra		R x SL	124.0 x 1	124.0 x 1
	Làm lạnh	Danh định	dB(A)	55	55
Độ ồn	Môi chất lạnh	Đường kính ngoài	mm(inch)	Ø9.52 (3/8)	Ø9.52 (3/8)
	Khí ga	Đường kính ngoài	mm(inch)	Ø15.88 (5/8)	Ø15.88 (5/8)
Chiều dài đường ống	Tối thiểu/Tối đa	m	5 / 50	5 / 50	5 / 50
Chênh lệch độ cao tối đa	Dàn nóng - Dàn lạnh	Tối đa.	m	30	30

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE 4 HƯỚNG THỜI





ZTNQ18GPLA0 / ZTNQ24GPLA0

(Đơn vị: mm)

	TÊN BỘ PHẬN
1	Đầu nối ống khí
2	Đầu nối ống lỏng
3	Đầu nối ống xả nước
4	Vị trí lắp cáp điện và dây tín hiệu
5	Vị trí lắp dây cho điều khiển từ xa
6	Cửa gió nhỏ
7	Cửa gió ra
8	Mặt na trang trí (Phụ kiện)
9	Ốp trang trí phần góc
10	Ống xả mềm
11	Đầu cấp gió tươi



CHẾ ĐỘ XEM A
Đầu cấp gió tươi

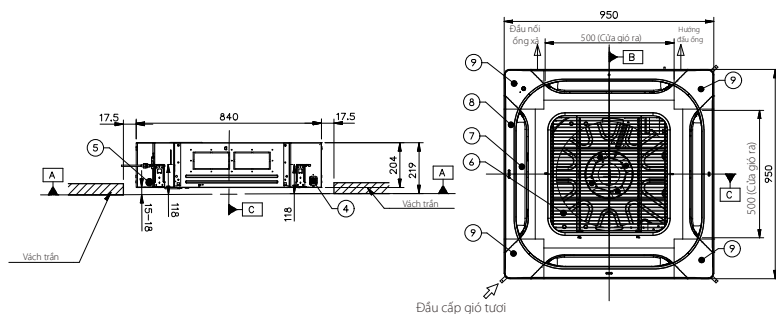



KÍCH THƯỚC ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE 4 HƯỚNG THỔI





ZTNQ30GNLE0 / ZTNQ36GNLA0 / ZTNQ36LNLA0

(Đơn vị: mm)

	TÊN BỘ PHẬN
1	Đầu nối ống khí
2	Đầu nối ống lỏng
3	Đầu nối ống xả
4	Vị trí lắp cáp điện và dây tín hiệu
5	Vị trí lắp dây cho điều khiển từ xa
6	Cửa gió hồi
7	Cửa gió ra
8	Mặt na trang trí (Phụ kiện)
9	Ốp trang trí phán góc
10	Ống xả mềm
11	Đầu cáp gió tươi



CHẾ ĐỘ XEM A
Đầu cấp gió tươi

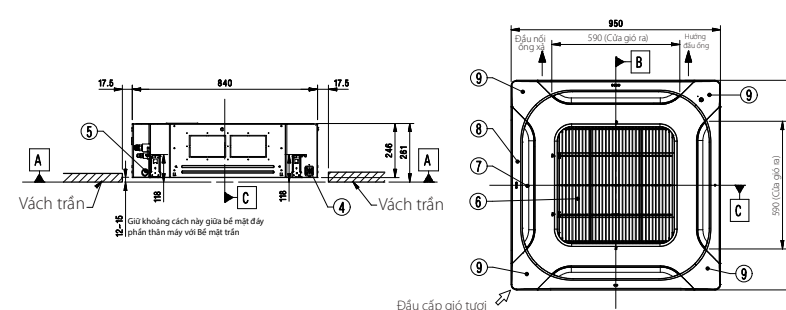


ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE 4 HƯỚNG THỜI

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE 4 HƯỚNG THỔI







ZTNQ48GMLA0 / ZTNQ48LMLA0

(Đơn vị : mm)

	TÊN BỘ PHẬN
1	Đầu nối ống khí
2	Đầu nối ống lỏng
3	Đầu nối ống xả nước
4	Vị trí lắp cáp điện và dây tín hiệu
5	Vị trí lắp dây điều khiển từ xa
6	Cửa gió hút
7	Cửa gió ra
8	Mặt nạ trang trí (Phụ kiện)
9	Ốp trang trí phản góc
10	Ống xả mềm
11	Đầu cấp gió tươi



CHỖ ĐÓ XEM A
Đầu cấp gió tươi

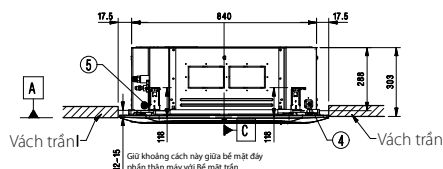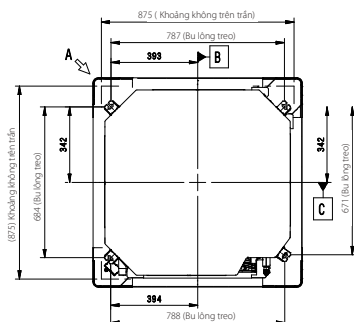

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE 1 HƯỚNG THỔI



TÍNH NĂNG ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE 1 HƯỚNG THỔI

Thiết kế đoạt giải Reddot

Mặt nạ nhỏ gọn và bo tròn các góc, vừa vận thật tinh tế trên không gian mọi trần nhà.



Máy điều hòa - lọc không khí hai trong một

Trải qua 5 bước trong quy trình làm sạch không khí loại bỏ bụi siêu mịn, mùi khó chịu và vi khuẩn trùng để đảm bảo một môi trường sống trong sạch, và lành mạnh.

Bước 1	Bước 2	Bước 3	Bước 4	Bước 5
Lọc sơ cấp	Công nghệ ion âm	Lọc bụi siêu mịn	Lọc khử mùi quang xúc tác	Diệt khuẩn nhờ ion hóa
Cấu trúc đa lớp giúp loại bỏ bụi tốt hơn gấp 2,5 lần so với bộ lọc sơ cấp thông thường, giảm bớt ít nhất 40% lượng bụi	Ion âm giúp tích thêm tinh điện lên bụi, giúp cải thiện hiệu quả thu thập của bộ lọc	Loại bỏ tới 99% bụi mịn tới bụi siêu mịn (Có thể loại bỏ PM 1.0)	Công nghệ hấp phụ không khí tiên tiến giúp loại bỏ hơi người và khí độc hại	Vô hiệu hóa các loại vi khuẩn, vi-rút gây ngộ độc thực phẩm và viêm phổi

*Để sử dụng chức năng Lọc không khí, phải sử dụng Mặt nạ lọc khí (PT-UPHGO hoặc PT-TPHGO) với bộ lọc không khí (PTAHTPO)

Chức năng làm lạnh dễ chịu

Hai góc cánh cho phép điều chỉnh tới 6 mức từ 20° đến 70°, tùy theo môi trường trong nhà cũng như sở thích cá nhân.

Kiểm soát luồng gió tự động 4 hướng

Chức năng điều khiển lên / xuống / trái / phải hoàn toàn tự động, giúp phân phối luồng gió đồng đều.



Gió trực tiếp & gián tiếp



Gió gián tiếp mát dễ chịu


Gió không thổi trực tiếp vào người trong phòng, cho không gian mát dịu!

Gió mát trực tiếp

Mát rượi vào những ngày nóng nực.

Dàn lạnh thanh mảnh & nhỏ gọn

Với thiết kế thanh mảnh, dàn lạnh này sẽ mang tới sự linh hoạt dù lắp đặt trong không gian trần hẹp.

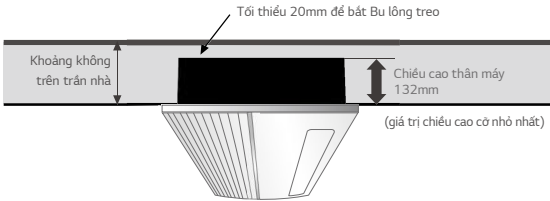

KẾT HỢP		Btu/h	10,5K	18K	22K
Nguồn điện		V, Ø, Hz	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60
Công suất lạnh	Btu/h	Tối đa / Danh định / Tối thiểu	12,290 / 10,500 / 4,680	19,460 / 18,000 / 7,000	25,940 / 22,000 / 6,760
	kW	Tối đa / Danh định / Tối thiểu	3.60 / 3.075 / 1.37	5.70 / 5.27 / 2.05	7.6 / 6.45 / 1.98
Điện năng tiêu thụ	Danh định	kW	0.87	1.64	2.19
Dòng điện hoạt động	Danh định	A	3.95	7.5	10
EER		w/w	3.54	3.22	2.94

DÀN LẠNH			ZTNQ12GULA0	ZTNQ18GTLA0	ZTNQ24GTLA0
Nguồn điện	V, Ø, Hz		220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60
Kích thước	Thân máy	R X C X S	mm	860 x 132 x 450	1,180 x 132 x 450
	Đóng gói	R X C X S	mm	1,125 x 252 x 538	1,445 x 252 x 538
Khối lượng	Thân máy		kg	11.7	14.5
	Đóng gói		kg	14.4	17.9
Loại quạt			Quạt luồng ngang	Quạt luồng ngang	Quạt luồng ngang
Luồng lượng gió	SH / H / M / L		m³/phút	- / 9.0 / 8.0 / 7.0	- / 16.0 / 14.0 / 12.0
Động cơ quạt	Loại		BLDC	BLDC	BLDC
	Đầu ra	R x SL	30 x 1	30 x 1	30 x 1
Độ ồn	Làm lạnh	SH / H / M / L	dB(A)	- / 37 / 36 / 33	- / 46 / 43 / 39
Ống kết nối	Ống lỏng		mm(inch)	Ø6.35 (1/4)	Ø6.35 (1/4)
	Ống khí		mm(inch)	Ø9.52 (3/8)	Ø12.7 (1/2)
	Ống xả	(O.D. / I.D.)	mm	Ø32.0 / Ø25.0	Ø32.0 / Ø25.0
	Mã sản phẩm			PT-UAHGO	PT-TAHGO
Mặt nạ trang trí*	Màu vỏ máy		Trắng	Trắng	Trắng
	Kích thước	R X C X S	mm	1,160 x 34 x 500	1,480 x 34 x 500
	Khối lượng tịnh		kg	3.9	4.8

* Để sử dụng chức năng Lọc không khí cần có Mặt nạ lọc không khí (PT-UPHGO, PT-TPHGO), kèm theo Bộ lọc không khí (PTA-HTPO) và Điều khiển từ xa có dây (PREMTB100) / Toàn bộ các sản phẩm này là tùy chọn


DÀN NÓNG			ZUAA1	ZUAB1	ZUAC1	
Nguồn điện	V, Ø, Hz		220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	
Kích thước	R X C X S	mm	717 x 483 x 230	770 x 545 x 288	870 x 650 x 330	
Khối lượng tịnh		kg	24.2	30.9	41.5	
Máy nén	Loại	-	Twin Rotary	Twin Rotary	Twin Rotary	
	Loại động cơ	-	BLDC	BLDC	BLDC	
	Đầu ra động cơ	R x SL	1,050 x 1	1,500 x 1	1,500 x 1	
Môi chất lạnh	Loại	-	R32	R32	R32	
	Độ dài ống lỏng đã nạp sẵn gas	m	15	15	15	
	Luồng gas nạp thêm trên 1m ống	g/m	15	15	30	
Quạt	Loại	-	Axial	Axial	Axial	
	Luồng lượng gió	m³/phút x SL	28 x 1	50 x 1	50 x 1	
	Loại		BLDC	BLDC	BLDC	
Động cơ quạt	Đầu ra	R x SL	43.0 x 1	43.0 x 1	85.0 x 1	
Độ ồn	Làm lạnh	Danh định	dB(A)	47	51	53
	Môi chất lạnh	Đường kính ngoài	mm(inch)	Ø6.35 (1/4)	Ø6.35 (1/4)	Ø9.52 (3/8)
Ống kết nối	Khí ga	Đường kính ngoài	mm(inch)	Ø9.52 (3/8)	Ø12.7 (1/2)	Ø15.88 (5/8)
	Chiều dài đường ống	Tối thiểu/Tối đa	m	5 / 30	5 / 30	5 / 50
Chênh lệch độ cao tối đa	Dàn nóng ~ Dàn lạnh	Tối đa	m	15	20	30

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE 1 HƯỚNG THỜI

ZTNQ12GULA0

(Đơn v_j : mm)


	TÊN BỘ PHẬN
1	Đầu nối ống khí
2	Đầu nối ống lồng
3	Đầu nối ống xả nước
4	Vị trí lắp cáp nguồn và cáp mang
5	Vị trí lắp dây điện điều khiển từ xa
6	Cửa gió hút
7	Cửa gió ra
8	Mặt na trang trí (Phụ kiện)
9	Ống xả mềm
10	Đầu cáp gió tươi
11	Bộ lọc không khí

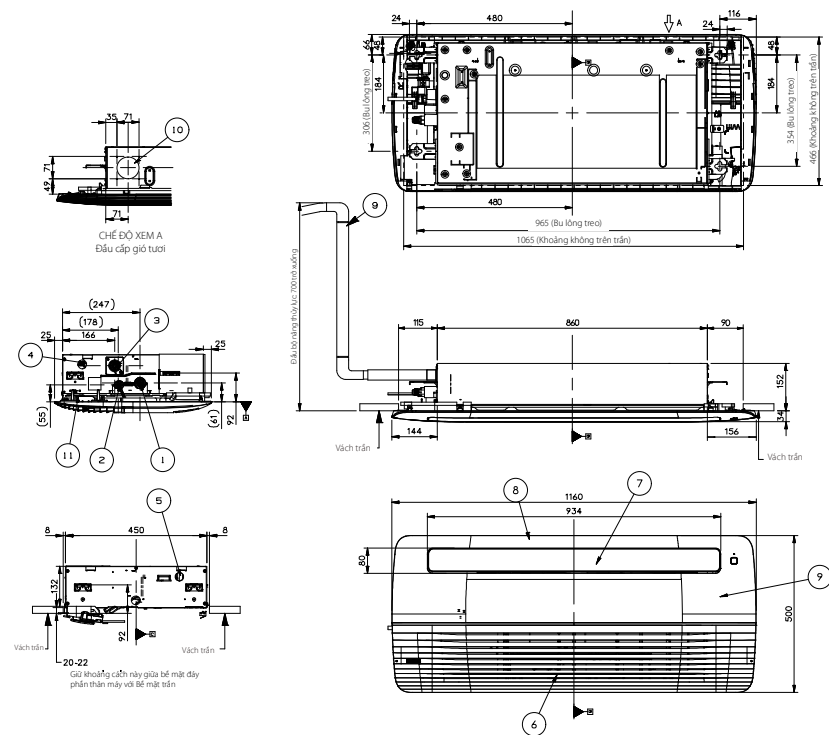

ZTNQ18GTLA0 / ZTNQ24GTLA0

(Đơn vị : mm)

	TÊN BỘ PHẬN
1	Đầu nối ống khí
2	Đầu nối ống lồng
3	Đầu nối ống xả nước
4	Ví trí lắp cáp nguồn và cáp mang
5	Lỗ đi dây cho điều khiển từ xa
6	Cửa gió hút
7	Cửa gió ra
8	Mặt na trang trí (Phụ kiện)
9	Ống xả mèm
10	Đầu cáp gió tươi

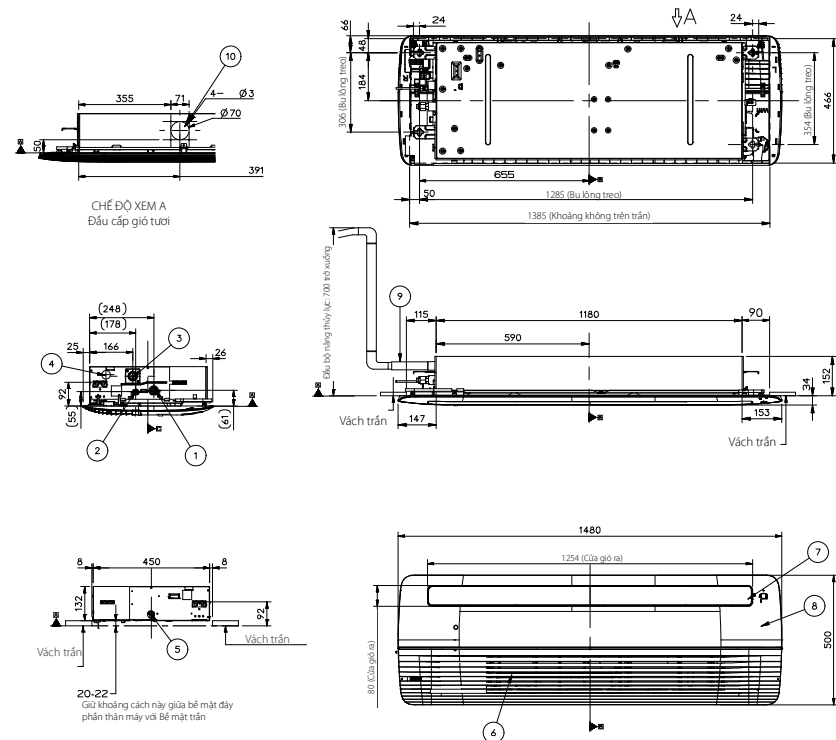

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE 1 HƯỚNG THỜI

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE TRÒN

Thiết kế thanh mảnh, nhỏ gọn

Thiết kế nhỏ gọn của Điều hòa âm trần cassette tròn LG đem lại không gian trông rộng rãi, yên tâm cho mỗi căn nhà.




※ Sản phẩm: 36kBtu / 47kBtu



Thiết kế kín đáo

Điều hòa âm trần cassette tròn LG mang lại sự hài hòa cũng như tính thẩm mỹ với thiết kế tinh tế.

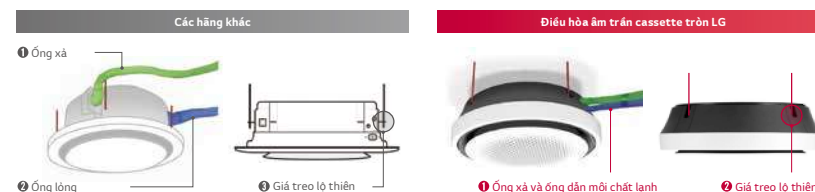

Máy điều hòa không khí này ghi điểm nhờ thiết kế tinh tế, bên cạnh ý tưởng vận hành cân bằng giữa công nghệ tối tân và yếu tố tiện lợi khi sử dụng.

※ Giải thưởng thiết kế Red Dot: Ba cuộc thi thiết kế quốc tế lớn trên thế giới, Hiệp hội thiết kế Đức (2019)

Giải thưởng thiết kế PIN UP: Hiệp hội các nhà thiết kế công nghiệp Hàn Quốc (Bỏ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng) (2018)


6 bước điều khiển cánh vẫy

Cánh vẫy (Crystal Vane) cho phép điều khiển chính xác theo 6 bước, mang hơi gió lạnh và gió ấm tỏa đến mọi góc phòng.



Luồng gió 360°

Luồng gió 360° này đảm bảo không có điểm khuất và có thể điều khiển độc lập 4 cánh vẩy.

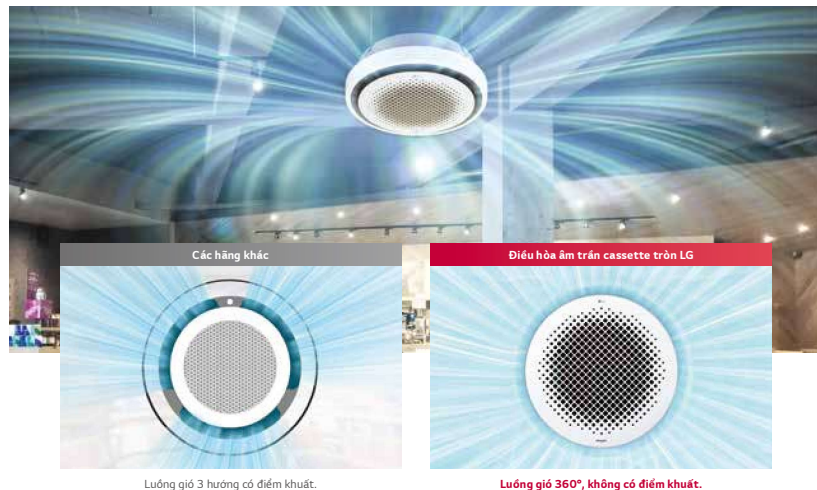

Vận hành êm ái

Điều hòa âm trần cassette tròn của LG đem lại không gian yên tĩnh hơn.

Độ ồn




Làm lạnh nhanh hơn

Lưu lượng gió lớn hơn, tốc độ làm lạnh nhanh hơn 30% so với sản phẩm của các hãng khác.



Hộp điều khiển phía ngoài

Hộp điều khiển được bố trí ở cạnh máy, giúp thuận tiện cho việc đấu dây và lắp đặt thuận tiện.

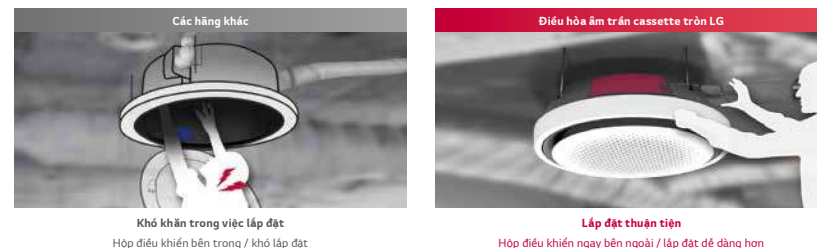

Tính năng cảm biến độ ẩm

Tính năng cảm biến độ ẩm được tích hợp sẵn, tạo cảm giác làm mát dễ chịu mà không cần đến bộ điều khiển từ xa có dây.



Bộ lọc không khí và Mặt nạ

Chức năng lọc sử dụng bộ lọc 3 bước để làm sạch không khí trong nhà. Ngoài ra, có thể tái sử dụng từng bộ lọc, chỉ cần rửa mà không cần thay thế. Không chỉ vậy, ta còn có thể kiểm tra chất lượng không khí thông qua nhiều thiết bị khác nhau.

Cơ chế hoạt động





ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE TRÒN

ZTNQ36GYLA0 / ZTNQ48GYLA0

(Đơn vị : mm)

	TÊN BỘ PHẬN
1	Đầu nối ống khí
2	Đầu nối ống lỏng
3	Đầu nối ống xả nước
4	Cửa gió hồi
5	Cửa gió ra
6	Vị trí lắp mặt nạ trang trí
7	Ống xả mểm
8	Vị trí lắp cáp điện và dây tín hiệu
9	Vị trí lắp dây cho điều khiển từ xa

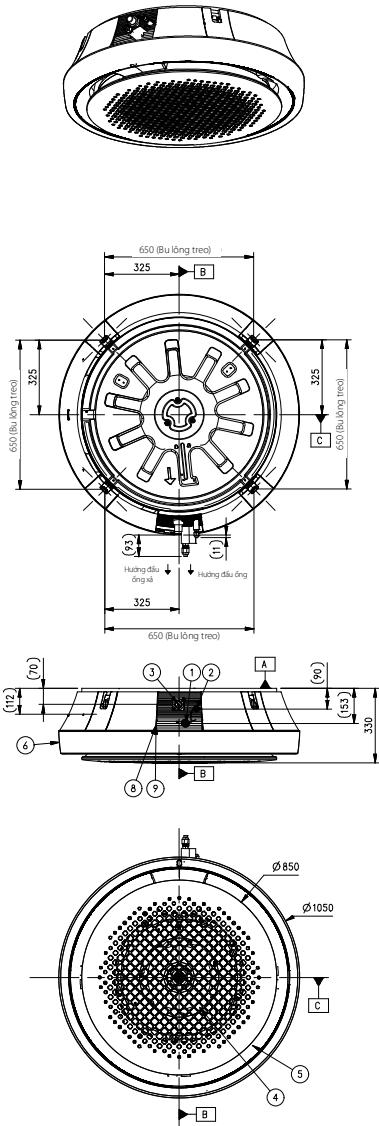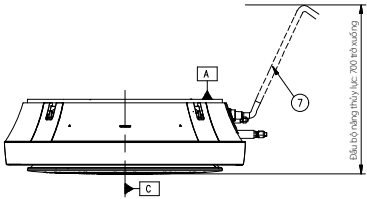

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM


ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN NỐI ỐNG GIÓ



TÍNH NĂNG ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN NỐI ỐNG GIÓ


Điều chỉnh áp suất tĩnh bên ngoài (ESP)

Người dùng có thể dễ dàng tùy chọn lưu lượng gió thông qua bộ điều khiển từ xa với chức năng điều chỉnh ESP. Động cơ BLDC có khả năng điều khiển tốc độ quạt lưu lượng khí mà không cần thêm phụ kiện nào.

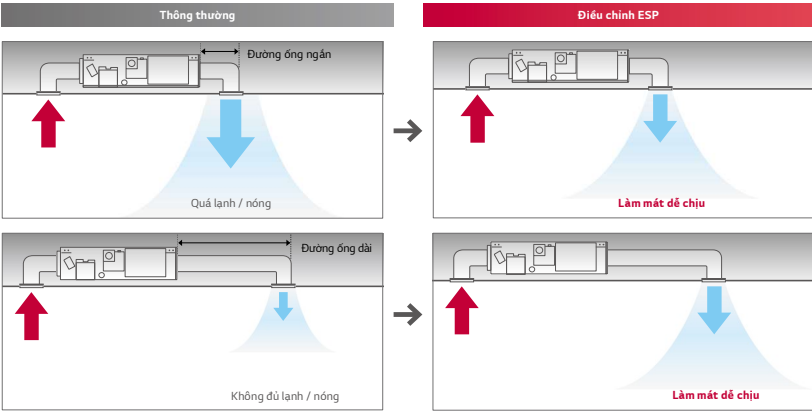

Điều chỉnh bằng hai cảm biến nhiệt

Bạn có thể kiểm tra nhiệt độ trong nhà bằng cảm biến nhiệt trong bộ điều khiển từ xa, cũng như ngay trên dàn lạnh. Có khả năng sẽ có khác biệt đáng kể giữa nhiệt độ không khí trên trần và dưới sàn nhà. Sử dụng hai cảm biến nhiệt sẽ giúp điều tiết nhiệt độ không khí trong nhà, giúp cho không gian sống dễ chịu hơn.

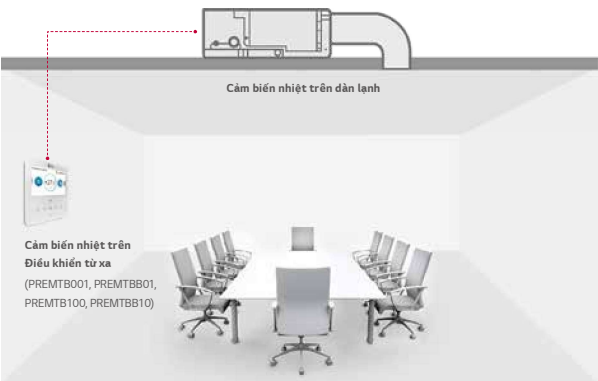


So sánh nhiệt độ cảm nhận được từ các vị trí khác nhau, từ đó tự động chọn nhiệt độ tối ưu cho người sử dụng.

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN NỐI ỐNG GIÓ


Thuận tiện sử dụng và bảo trì

Người sử dụng không cần thiết phải tháo rời toàn bộ tấm mặt nạ để bảo trì; vì tấm mặt nạ được chia làm 2 phần: một phần cho dàn trao đổi nhiệt và phần còn lại cho quạt / động cơ. Người sử dụng có thể dễ dàng tháo và lắp lại bộ lọc vào khoảng trống còn lại.

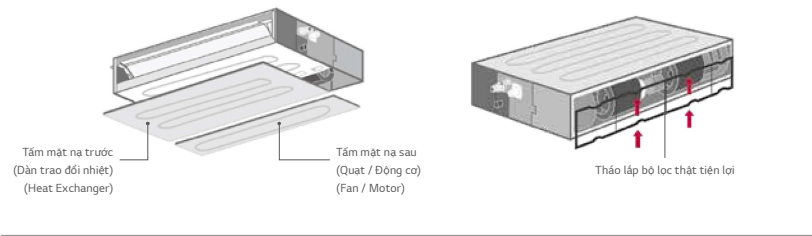

Lắp đặt linh hoạt (Áp suất tĩnh thấp)

Điều hòa âm trần nổi ống gió áp suất tĩnh thấp cho phép lấy gió từ phía sau hoặc phía dưới đều được, tùy vào điều kiện lắp đặt.

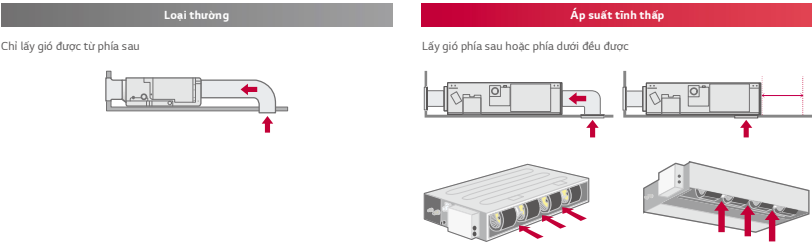

Áp suất tĩnh thấp]



KẾT HỢP		Btu/h	9K	12K	18K	24K
Nguồn điện		V, Ø, Hz	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60
Công suất lạnh	Btu/h	Tối đa / Danh định / Tối thiểu	10900 / 9000 / 4260	13200 / 12000 / 4960	20500 / 18000 / 4800	27000 / 24000 / 6480
	kW	Tối đa / Danh định / Tối thiểu	3.19 / 2.64 / 1.25	3.87 / 3.51 / 1.45	6.01 / 5.27 / 1.4	7.91 / 7.03 / 1.9
Điện năng tiêu thụ	Danh định	kW	0.75	1.03	1.64	2.07
Dòng điện	Danh định	A	3.41	4.68	7.5	9.4
Current		w/w	3.52	3.41	3.22	3.40

DÀN LẠNH		ZBNQ09GL1A0	ZBNQ12GL2A0	ZBNQ18GL2A0	ZBNQ24GL3A0		
Nguồn điện	V, Ø, Hz	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60		
Kích thước	Thân máy	R X C X S	mm	700 x 190 x 700	900 x 190 x 700	1,100 x 190 x 700	
	Đóng gói	R X C X S	mm	862 x 255 x 781	1,062 x 255 x 781	1,062 x 255 x 781	
Khối lượng	Thân máy	kg	17.5	23.0	23.0	27.0	
	Đóng gói	kg	20.5	28.0	28.0	31.0	
Loại quạt		Sirocco	Sirocco	Sirocco	Sirocco		
Lưu lượng gió	SH / H / M / L	m³/phút	- / 9.0 / 7.0 / 5.5	- / 10.0 / 8.5 / 7.0	- / 15.0 / 12.5 / 10.0	- / 20.0 / 16.0 / 12.0	
Áp suất tĩnh ngoài		Pa	20	20	40	40	
Động cơ quạt	Loại	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC		
	Đầu ra	R x SL	19 x 1	19 x 1 + 5 x 1	19 x 1 + 5 x 1	19 x 2	
Độ ồn	Làm lạnh	SH / H / M / L	dB(A)	- / 30 / 26 / 23	- / 31 / 28 / 27	- / 36 / 34 / 31	- / 39 / 35 / 32
	Ống lồng		mm(inch)	Ø6.35 (1/4)	Ø6.35 (1/4)	Ø6.35 (1/4)	Ø9.52 (3/8)
Ống kết nối	Ống khí		mm(inch)	Ø9.52 (3/8)	Ø9.52 (3/8)	Ø12.7 (1/2)	Ø15.88 (5/8)
	Ống xả	(O.D. / I.D.)	mm	Ø32.0 / Ø25.0	Ø32.0 / Ø25.0	Ø32.0 / Ø25.0	Ø32.0 / Ø25.0

DÀN NÓNG			ZUAA1	ZUAA1	ZUAB1	ZUAC1	
Nguồn điện	V, Ø, Hz		220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	
Kích thước	W x H x D	mm	717 x 483 x 230	717 x 483 x 230	770 x 545 x 288	870 x 650 x 330	
Khối lượng tịnh		kg	24.2	24.2	30.9	41.5	
Máy nén	Loại	-	Twin Rotary	Twin Rotary	Twin Rotary	Twin Rotary	
	Loại động cơ	-	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC	
	Đầu ra động cơ	R x SL	1,050 x 1	1,050 x 1	1,500 x 1	1,500 x 1	
Môi chất lạnh	Loại	-	R32	R32	R32	R32	
	Độ dài ống lồng đã nạp sẵn gas	m	15	15	15	15	
	Lượng gas nạp thêm trên 1m ống	g/m	15	15	15	30	
Quạt	Loại	-	Axial	Axial	Axial	Axial	
	Lưu lượng gió	m³/phút x SL	28 x 1	28 x 1	50 x 1	50 x 1	
Động cơ quạt	Loại		BLDC	BLDC	BLDC	BLDC	
	Đầu ra	R x SL	43.0 x 1	43.0 x 1	43.0 x 1	85.0 x 1	
Độ ồn	Làm lạnh	Danh định	dB(A)	47	47	51	53
Ống kết nối	Môi chất lạnh	Đường kính ngoài	mm(inch)	Ø6.35 (1/4)	Ø6.35 (1/4)	Ø6.35 (1/4)	Ø9.52 (3/8)
	Khí ga	Đường kính ngoài	mm(inch)	Ø9.52 (3/8)	Ø9.52 (3/8)	Ø12.7 (1/2)	Ø15.88 (5/8)
Chiều dài đường ống	Tối thiểu/Tối đa	m	5 / 30	5 / 30	5 / 30	5 / 50	
Chênh lệch độ cao tối đa	Dàn nóng – Dàn lạnh	Tối đa.	m	15	15	20	30

[Áp suất tĩnh Trung bình/Cao]



KẾT HỢP		Btu/h	18K	24K	36K
Nguồn điện	V, Ø, Hz		220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60
Công suất lạnh	Btu/h	Tối đa / Danh định / Tối thiểu	20,500 / 18,000 / 5,400	27,000 / 24,000 / 7,200	40,000 / 36,000 / 10,800
	kW	Tối đa / Danh định / Tối thiểu	6.01 / 5.27 / 1.58	7.91 / 7.03 / 2.11	11.71 / 10.54 / 3.15
Điện năng tiêu thụ	Rated	kW	1.62	1.97	2.95
Dòng điện hoạt động	Rated	A	7.4	9	13.4
EER		w/w	3.26	3.57	3.58

DÀN LẠNH			ZBNQ18GM1A0	ZBNQ24GM1A0	ZBNQ36GM3A0
Nguồn điện			V, Ø, Hz	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60
Kích thước	Thân máy	R X C X S	mm	900 x 270 x 700	1,250 x 360 x 700
	Đóng gói	R X C X S	mm	1,100 x 338 x 773	1,450 x 428 x 773
Khối lượng	Thân máy		kg	23.8	36
	Đóng gói		kg	28.9	42.5
Loại quạt			Sirocco	Sirocco	Sirocco
Lưu lượng gió			SH / H / M / L	m³/phút	- / 16.5 / 14.5 / 13.0
Áp suất tĩnh ngoài			Pa	59	59
Động cơ quạt	Loại		BLDC	BLDC	BLDC
	Đầu ra	R x SL	136.5 x 1	136.5 x 1	154 x 1
Độ ồn	Làm lạnh	SH / H / M / L	dB(A)	- / 34.0 / 32.0 / 30.0	- / 37 / 35 / 32
	Ống lỏng		mm(inch)	Ø6.35 (1/4)	Ø9.52 (3/8)
Ống kết nối	Ống khí		mm(inch)	Ø12.7 (1/2)	Ø15.88 (5/8)
	Ống xả dùng bơm	(O.D. / I.D.)	mm	Ø32.0 / Ø25.0	Ø32.0 / Ø25.0

DÀN NÓNG			ZUAB1	ZUAC1	ZUAD1	
Nguồn điện	V, Ø, Hz		220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	
Kích thước	R X C X S		770 x 545 x 288	870 x 650 x 330	950 x 834 x 330	
Khối lượng tịnh	kg		30.9	41.5	59.5	
Máy nén	Loại	-	Twin Rotary	Twin Rotary	Twin Rotary	
	Loại động cơ	-	BLDC	BLDC	BLDC	
	Đầu ra động cơ	R x SL	1,500 x 1	1,500 x 1	4,000 x 1	
Môi chất lạnh	Loại	-	R32	R32	R32	
	Độ dài ống lỏng đã nạp sẵn gas	m	15	15	15	
	Lượng gas nạp thêm trên 1m ống	g/m	15	30	30	
Quạt	Loại	-	Axial	Axial	Axial	
	Lưu lượng gió	m³/phút x SL	50 x 1	50 x 1	60 X 1	
Động cơ quạt	Loại	-	BLDC	BLDC	BLDC	
	Đầu ra	R x SL	43.0 x 1	85.0 x 1	124.0 X 1	
Độ ồn	Làm lạnh	Danh định	dB(A)	47	53	55
Ống kết nối	Môi chất lạnh	Đường kính ngoài	mm(inch)	Ø6.35 (1/4)	Ø9.52 (3/8)	Ø9.52 (3/8)
	Khí ga	Đường kính ngoài	mm(inch)	Ø12.7 (1/2)	Ø15.88 (5/8)	Ø15.88 (5/8)
Chiều dài đường ống	Tối thiểu/Tối đa		m	5 / 30	5 / 50	5 / 50
Chênh lệch độ cao tối đa	Dàn nóng – Dàn lạnh	Tối đa.	m	20	30	30

[Áp suất tĩnh Trung bình/Cao]



KẾT HỢP		Btu/h	36K	46,5K	46,5K
Nguồn điện	V, Ø, Hz		380-415, 3, 50/60	220-240, 1, 50/60	380-415, 3, 50/60
Công suất lạnh	Btu/h	Tối đa / Danh định / Tối thiểu	40,000 / 36,000 / 10,800	48,950 / 46,500 / 13,800	48,950 / 46,500 / 13,800
	kW	Tối đa / Danh định / Tối thiểu	11.71 / 10.54 / 3.15	14.33 / 13.61 / 4.05	14.33 / 13.61 / 4.05
Điện năng tiêu thụ	Danh định	kW	2.95	4.3	4.3
Dòng điện hoạt động	Danh định	A	4.1	19.6	6
EER		w/w	3.58	3.17	3.17

DÀN LẠNH			ZBNQ36LM3A0	ZBNQ48GM3A0	ZBNQ48LM3A0
Nguồn điện	V, Ø, Hz		220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60
Kích thước	Thân máy	R X C X S	mm	1,250 x 360 x 700	1,250 x 360 x 700
	Đóng gói	R X C X S	mm	1,450 x 428 x 773	1,450 x 428 x 773
Khối lượng	Thân máy		kg	36	41
	Đóng gói		kg	42.5	47
Loại quạt			Sirocco	Sirocco	Sirocco
Lưu lượng gió	SH / H / M / L		m³/phút	- / 30.0 / 25.0 / 20.0	- / 40.0 / 34.0 / 28.0
Áp suất tĩnh ngoài	Pa		59	59	59
Động cơ quạt	Loại		BLDC	BLDC	BLDC
	Đầu ra		R x SL	154 x 1	400 x 1
Độ ồn	Làm lạnh	SH / H / M / L	dB(A)	- / 36 / 33 / 31	- / 38 / 36 / 34
	Ống lỏng		mm(inch)	Ø9.52 (3/8)	Ø9.52 (3/8)
Ống kết nối	Ống khí		mm(inch)	Ø15.88 (5/8)	Ø15.88 (5/8)
	Ống xả dùng bơm				
	(O.D. / I.D.)	mm	Ø32.0 / Ø25.0	Ø32.0 / Ø25.0	Ø32.0 / Ø25.0

DÀN NÓNG			ZUAD3	ZUAD1	ZUAD3
Nguồn điện	V, Ø, Hz		380-415, 3, 50/60	220-240, 1, 50/60	380-415, 3, 50/60
Kích thước	R X C X S		950 x 834 x 330	950 x 834 x 330	950 x 834 x 330
Khối lượng tịnh	kg		60.8	59.5	60.8
Máy nén	Loại	-	Twin Rotary	Twin Rotary	Twin Rotary
	Loại động cơ	-	BLDC	BLDC	BLDC
	Đầu ra động cơ	R x SL	4,000 x 1	4,000 x 1	4,000 x 1
Môi chất lạnh	Loại	-	R32	R32	R32
	Độ dài ống lỏng đã nạp sẵn gas	m	15	15	15
	Lượng gas nạp thêm trên 1m ống	g/m	30	30	30
Quạt	Loại	-	Axial	Axial	Axial
	Lưu lượng gió	m³/phút x SL	60 x 1	60 X 1	60 x 1
Động cơ quạt	Loại	-	BLDC	BLDC	BLDC
	Đầu ra	R x SL	124.0 x 1	124.0 X 1	124.0 x 1
Độ ồn	Làm lạnh	Danh định	dB(A)	55	55
Ống kết nối	Môi chất lạnh	Đường kính ngoài	mm(inch)	Ø9.52 (3/8)	Ø9.52 (3/8)
	Khí ga	Đường kính ngoài	mm(inch)	Ø15.88 (5/8)	Ø15.88 (5/8)
Chiều dài đường ống	Tối thiểu/Tối đa		m	5 / 50	5 / 50
Chênh lệch độ cao tối đa	Dàn nóng - Dàn lạnh	Tối đa	m	30	30


ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN NỔI ỐNG GIÓ

ZBNQ09GL1A0

(Đơn vị: mm)

	TÊN BỘ PHẬN
1	Đầu nối ống lồng
2	Đầu nối ống khí
3	Đầu nối ống xả nước
4	Đầu nối cáp nguồn
5	Cửa gió ra
6	Cửa gió hút

Vỏ máy	A	B	C	D
L1	774	700	733	660
L2	974	900	933	860
L3	1,174	1,100	1,133	1,060

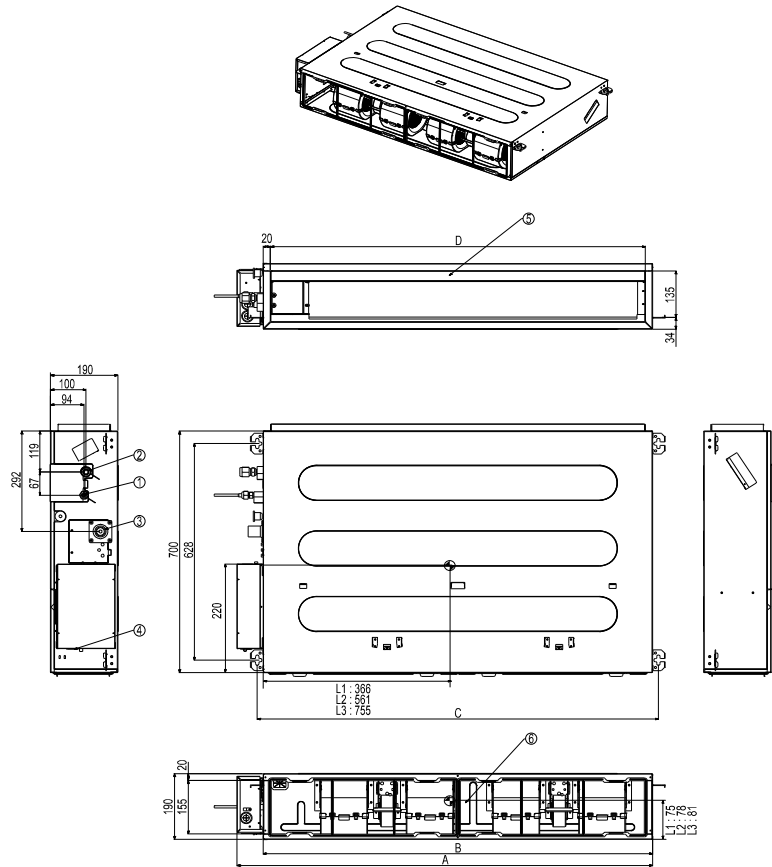


ZBNQ12GL2A0 / ZBNQ18GL2A0

(Đơn vị: mm)

	TÊN BỘ PHẬN
1	Đầu nối ống lồng
2	Đầu nối ống khí
3	Đầu nối ống xả nước
4	Đầu nối cáp nguồn
5	Cửa gió ra
6	Cửa gió hút

Vỏ máy	A	B	C	D
L1	774	700	733	660
L2	974	900	933	860
L3	1,174	1,100	1,133	1,060

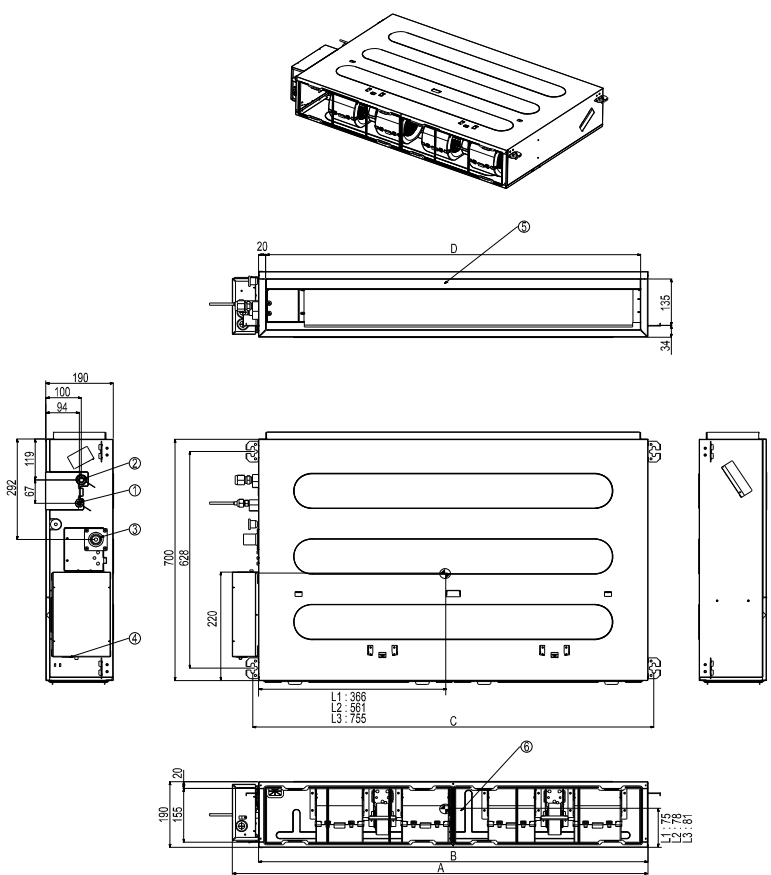






ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN NỔI ỐNG GIÓ

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN NỔI ỐNG GIÓ

ZBNQ24GL3A0

(Đơn vị : mm)





	TÊN BỘ PHẬN
1	Đầu nối ống lồng
2	Đầu nối ống khí
3	Đầu nối ống xả nước
4	Đầu nối cáp nguồn
5	Cửa gió ra
6	Cửa gió hút

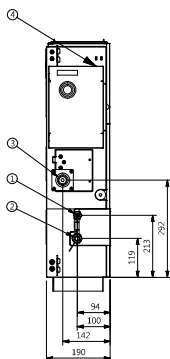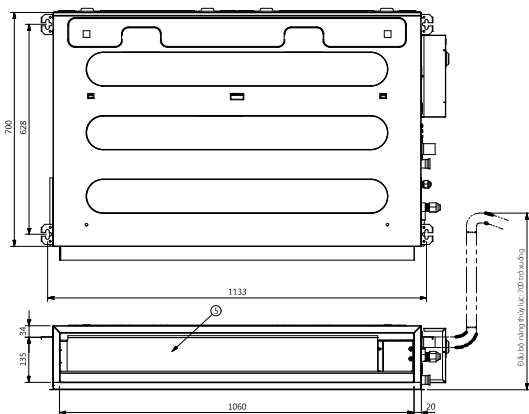




ZBNQ18GM1A0 / ZBNQ24GM1A0

(Đơn vị : mm)

	TÊN BỘ PHẬN
1	Đầu nối ống khí
2	Đầu nối ống lồng
3	Đầu nối ống xả nước
4	Vị trí lắp dây điều khiển từ xa và dây tín hiệu
5	Vị trí lắp dây điều khiển từ xa
6	Cửa gió hút
7	Cửa gió ra
8	Bộ lọc không khí
9	Nắp dây điều khiển

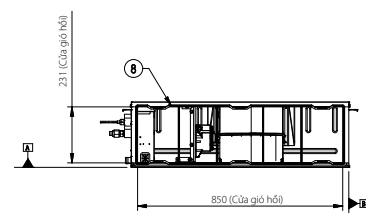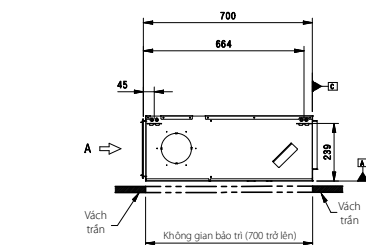

CHẾ ĐỘ XEM A

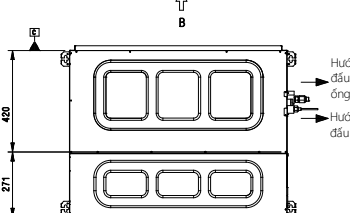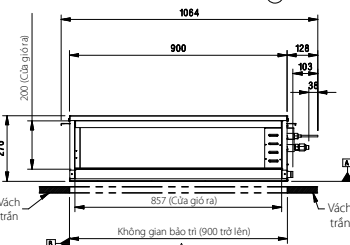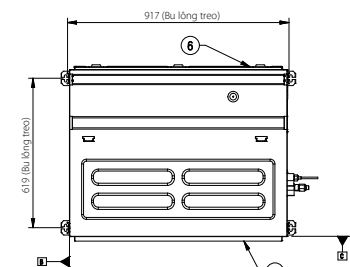

CHẾ ĐỘ XEM B






Hướng
đầu
ống xả
Hướng
đầu ống

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN NỔI ỒNG GIÓ


ZBNQ36GM3A0 / ZBNQ36LM3A0 / ZBNQ48GM3A0 / ZBNQ48LM3A0

(Đơn vị : mm)

	TÊN BỘ PHẬN
1	Đầu nối ống khí
2	Đầu nối ống lỏng
3	Đầu nối ống xả nước
4	Vị trí lắp dây cáp điện và dây tín hiệu
5	Vị trí lắp dây cho điều khiển có dây
6	Cửa gió hút
7	Cửa gió ra
8	Bộ lọc không khí
9	Nắp dây bộ điều khiển

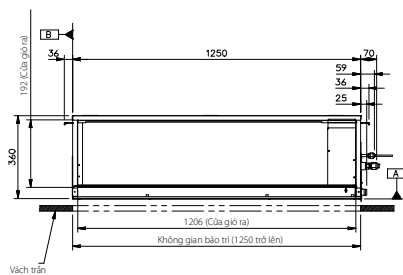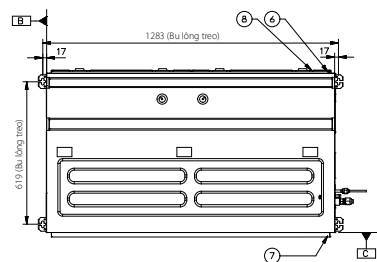

CHẾ ĐỘ XEM A

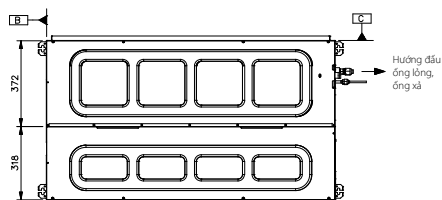






HÌNH ẢNH SẢN PHẨM

DÀN NÓNG

ZUAA1

(Đơn vị : mm)






	TÊN BỘ PHẬN
1	Cửa gió ra
2	Tay cầm
3	Nắp dây bộ điều khiển và cụm van SVC
4	Đầu nối ống lỏng
5	Đầu nối ống khí
6	Vị trí lắp cáp nguồn và cáp mạng

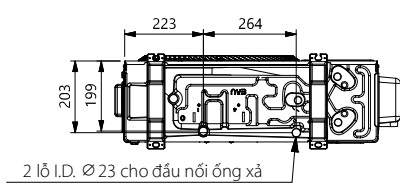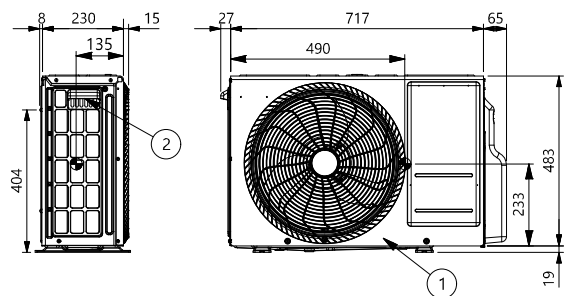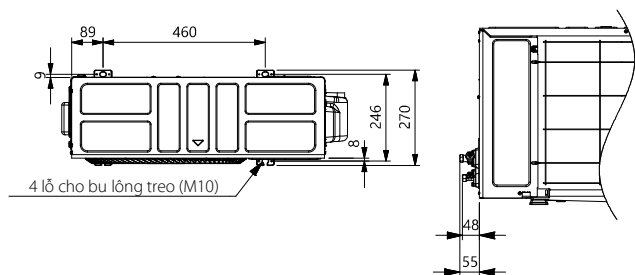

ZUAB1

(Đơn vị : mm)

	TÊN BỘ PHẬN
1	Cửa gió ra
2	Nắp dây bộ điều khiển và cụm van SVC
3	Đầu nối cáp nguồn và cáp mạng
4	Đầu nối ống khí
5	Đầu nối ống lỏng
6	Vị trí lắp cáp nguồn và cáp mạng
7	Vị trí lắp ống lỏng
8	Tay cầm
9	Nắp bảo vệ cảm biến nhiệt độ không khí vào





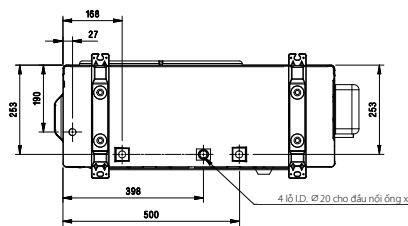
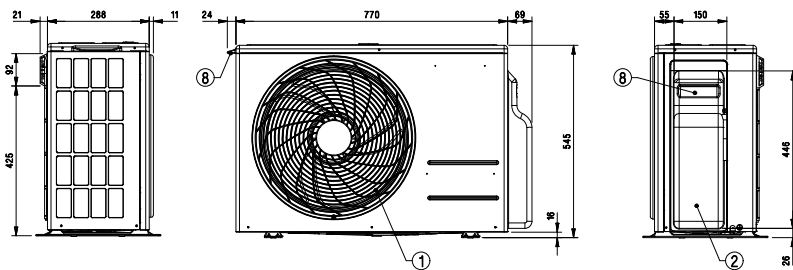
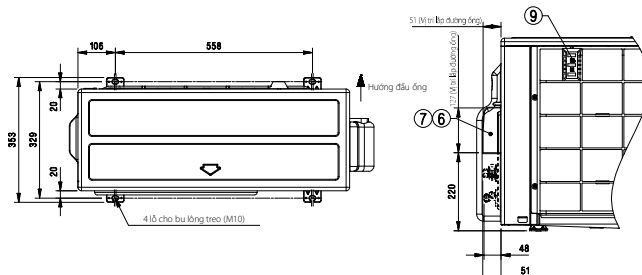



Mặt bên
(đã tháo nắp van)

ZUAC1

(Đơn vị : mm)

	TÊN BỘ PHẬN
1	Cửa gió ra
2	Nắp dây bộ điều khiển và cum van SVC
3	Đầu nối cáp nguồn và cáp mạng
4	Đầu nối ống khí
5	Đầu nối ống lỏng
6	Tay cầm
7	Nắp bảo vệ cảm biến nhiệt độ không khí vào



Mặt bên
(đã tháo nắp van)

ZUAD1 / ZUAD3

(Đơn vị : mm)

	TÊN BỘ PHẬN
1	Cửa gió ra
2	Vị trí lắp cáp nguồn và cáp mạng
3	Đầu nối ống khí
4	Đầu nối ống lỏng
5	Tay cầm

